



Rilevatore di movimento crepuscolare a 230 Vac da incasso a un modulo. Rileva la presenza di spostamenti all'interno del proprio campo d'azione. Collegato ad uno o più dispositivi luminosi, li attiva nel momento in cui rileva un movimento. Tramite il regolatore sul frontale è possibile impostare il livello di luminosità sotto la quale attivare il carico nel caso di rilevazione del movimento ed il tempo in cui deve restare acceso.

Caratteristiche generali

- Installazione su scatole da incasso a un modulo con altezza 45 mm
- Relè normalmente aperto con tecnologia "zero crossing" per aumentare la durata dei contatti e migliori prestazioni elettriche
- Regolatore della luminosità: imposta il livello di luminosità sotto la quale attivare il carico nel caso di rilevazione del movimento
- Regolatore della temporizzazione: imposta per quanto tempo deve rimanere acceso il carico
- Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	5 (1) VA (W)
Regolazioni	
Tempo di intervento	30 secondi ÷ 10 minuti
Campo Luminosità di intervento	5 ÷ 100 lux
Caratteristiche funzionali	
Angolo di rilevamento	110 °
Campo di rilevamento	7 metri
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 35 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	800 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	400 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	800 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	100 W
Carichi collegabili - Lampade LED	50 W


Uscite	
Tipologia relè	Normalmente aperto
Portata relè a 250 Vac	5 (su carico resistivo) A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40 (sul frontale)
Ingombri	
Altezza (A)	44 mm
Larghezza (B)	22 mm
Profondità (C)	49 mm

Dimensioni


Vista Frontale

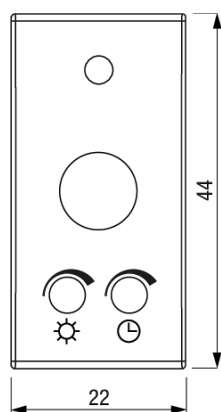

Vista Laterale

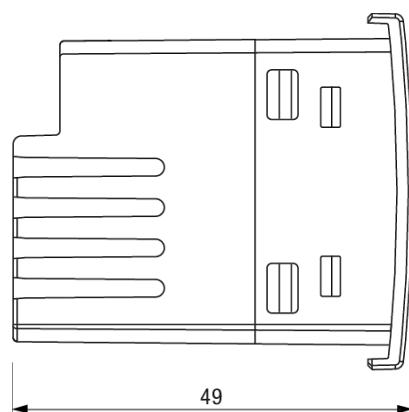

Schema di collegamento



Varianti di prodotto

Sens IR Grigio

VE770700

Rilevatore di movimento crepuscolare a 230 Vac da incasso a un modulo. Colore grigio

Sens IR Bianco

VE770800

Rilevatore di movimento crepuscolare a 230 Vac da incasso a un modulo. Colore bianco

Placche compatibili

ABB

ABB serie Mylos

Ave

Ave serie S44

Bticino

Bticino serie Axolute

Bticino

Bticino serie Axolute Air

Bticino

Bticino serie Light

Bticino

Bticino serie Living International

Bticino

Bticino serie LivingLight (LL)

Bticino

Bticino serie Livinglight Air

Bticino

Bticino serie Matix

Gewiss

Gewiss serie Chorus

Vimar

Vimar serie Arké

Vimar

Vimar serie Eikon

Vimar

Vimar serie Eikon Evo

Vimar

Vimar serie Plana

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di Assistenza tecnica

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 63000