



Sonda esterna di luminosità con fissaggio ad innesto autobloccante, compatibile con CR1DIN e Memo AST LUX.

## Caratteristiche generali

- Fissaggio ad innesto autobloccante
- Compatibile con CR1DIN e Memo AST Lux
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di utilizzo: -20 °C ÷ 50 °C
- Massima distanza tra la sonda e l'apparecchio: circa 50 metri

## Caratterisitiche tecniche

### Connettività

Massima distanza tra dispositivo e attuatore o sonda 50 m

### Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento -20 ÷ 50 °C

### Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP65

### Ingombri


Altezza (A) 14.3 mm

### Dimensione diametri

Quota Ø - A 13.5 mm

## Dimensioni

Vista Totale

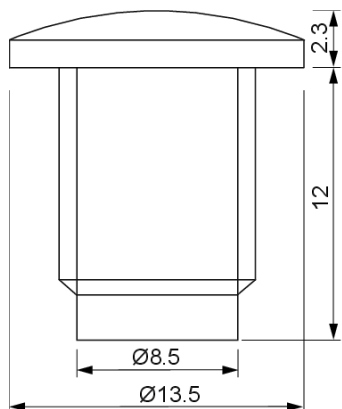

## Norme di riferimento

La conformità alla Direttiva Comunitaria:

- **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alla Norma seguente:

- **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.