



Temporizzatore elettronico multifunzionale con selettore e dip switch, installabile su barra DIN (1 modulo), con alimentazione a 230 Vac, per la gestione delle luci in corridoi, scale, cantine, al fine di evitare inutili sprechi di corrente. Dispone del preavviso di spegnimento per evitare di rimanere improvvisamente al buio al termine della temporizzazione.

Caratteristiche generali

- ▶ Selettore per il modo di funzionamento a due posizioni:
 - sempre acceso
 - programmato (8 funzionamenti)
- ▶ Trimmer per l'impostazione della temporizzazione: da 30 secondi a 20 minuti
- ▶ LED di segnalazione:
 - verde: presenza alimentazione
 - rosso: intervento relè
- ▶ Dip-switch per la selezione della funzione desiderata
- ▶ Modalità di funzionamento:
 - Sempre off
 - Temporizzato riarmabile
 - Temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento
 - Impulsi temporizzato
 - Impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento
 - Impulsi - passo-passo
 - Sempre on
 - Impulsi temporizzato 60 minuti

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	6 (1) VA (W)
Regolazioni	
Tempo di intervento	30 secondi ÷ 20 minuti
Funzioni	
Funzione temporizzazione	✓

Caratteristiche funzionali

Corrente disponibile per pulsanti luminosi 50 mA

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento 0 ÷ 50 °C

Umidità relativa 20% ÷ 90% (non condensante) RH

Campo temperatura di immagazzinamento -25 ÷ 70 °C

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza 2000 W

Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon) 1000 VA

Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V) 2000 W

Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF) 200 W

Carichi collegabili - Lampade LED 200 W

Uscite

Portata relè a 250 Vac 16 (carico resistivo) A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP20

Ingombri


Altezza (A) 91 mm

Larghezza (B) 18 mm


Profondità (C) 65 mm

Dimensioni


Vista Frontale




Vista Laterale

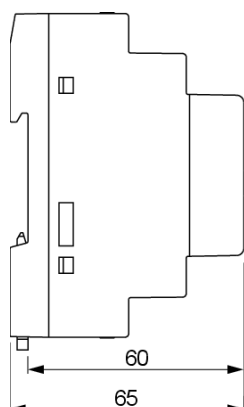

Schema di collegamento



Collegamento a 3 fili



Collegamento a 4 fili

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 60669-2-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.