



Sensore di movimento con installazione da parete e faro a LED doppio incorporato, alimentazione a 230 Vac, raggio d'azione di 200° e grado di protezione IP 55. Il faro a LED doppio incorporato si accende per un tempo impostabile quando un corpo caldo si muove davanti al dispositivo. Dotato inoltre di un relè per il collegamento di un dispositivo esterno, come ad esempio un faro supplementare o un allarme acustico, che si attiva in contemporanea all'accensione del faro.

Caratteristiche generali

- ▶ Dispone di una staffa per il fissaggio a muro
- ▶ LED doppio di illuminazione
- ▶ Trimmer per l'impostazione del ritardo di intervento e della soglia di luminosità
- ▶ Sensore ruotabile e inclinabile
- ▶ Possibilità di applicare limitatori di area di rilevamento (in dotazione)

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Regolazioni	
Tempo di intervento	3 secondi ÷ 30 minuti
Campo Luminosità di intervento	5 ÷ 1000 lux
Caratteristiche funzionali	
Angolo di rilevamento	200 °
Campo di rilevamento	12 metri (frontale) 8 metri (laterale)
Intensità luminosa	2000 lm
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 40 °C
Umidità relativa	10% ÷ 90% non condensante RH
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	1000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	500 VA
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (compensate)	150 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	1000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	250 VA

Sensor 2LED

VE767300




Rilevatori di presenza / Orologi e temporizzazione


Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade LED	125 VA
Uscite	
Portata relè a 250 Vac	10 A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP55
Caratteristiche fisiche	
Temperatura di colore	4000 K
Ingombri	
Altezza (A)	185 mm
Larghezza (B)	205 mm
Profondità (C)	190 mm

Dimensioni


Vista Frontale

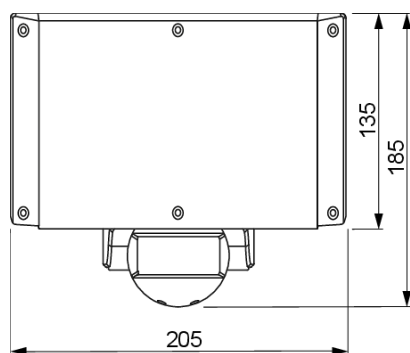

Vista Laterale

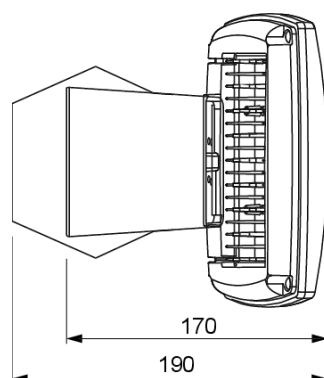

Schema di collegamento



Dettagli grafici


Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

Sensor 2LED

VE767300



Rilevatori di presenza / Orologi e temporizzazione



Rotazione orizzontale 180°



Rotazione verticale 45°

Varianti di prodotto

Sensor LED

VE767200

Sensore di movimento da parete a 230 Vac con LED, raggio d'azione di 200° e grado di protezione IP 55

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.