



Interruttore crepuscolare astronomico orario (giornaliero o settimanale), con alimentazione a 230 Vac, installazione su barra DIN, 2 moduli e 1 relè. Con sonda esterna. Funzionamento astronomico durante la fascia oraria notturna e con accensioni diurne grazie alla sonda crepuscolare se la luminosità scende sotto la soglia. Funzionamento crepuscolare programmabile con accensioni quando la luminosità scende sotto la soglia e soltanto se la programmazione (con periodicità giornaliera o settimanale) lo prevede.

Caratteristiche generali

- ▶ Ampio display retroilluminato per la visualizzazione di data, ora e stato relè
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Sonda di luminosità per accensioni diurne
- ▶ Durata batteria: 5 anni (con sportellino apribile per la sostituzione)
- ▶ Aggiornamento automatico ora legale
- ▶ Correzione dell'orario di alba e tramonto calcolati: ± 120 minuti
- ▶ Segnalazione batteria scarica
- ▶ Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- ▶ Funzionamento diurno (dall'alba al tramonto) con sonda remota
- ▶ Funzione blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Menù in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese
- ▶ Sensibilità (soglia) regolabile tra 3 e 500 lux. Impostazione OFF (sotto i 3 lux): consenso crepuscolare sempre negato. Impostazione ON (sopra i 500 lux): consenso crepuscolare sempre attivo
- ▶ Isteresi regolabile tra 1 e 50 lux
- ▶ Ritardo di commutazione regolabile tra 1 secondo e 30 minuti
- ▶ Massima distanza tra la sonda e l'apparecchio: circa 50 metri


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	3,5 (1) VA (W)
Tipologia batteria tampone	CR-2032 al Litio 3 V (NON ricaricabile)
Autonomia batterie	5 anni
Riserva di carica	1 minuto
Regolazioni parametri	
Programmazione	Astronomica (Giornaliera / Settimanale)
Risoluzione programmazione	1 minuto


Misura	
Precisione orologio	± 0,5 secondi/giorno a 25°C
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓
Funzione blocco tastiera	✓
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	200 W
Carichi collegabili - Lampade LED	200 W
Uscite	
Numero relè	1
Tipologia relè	In scambio
Portata relè a 250 Vac	16 (10) A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP41 (sul frontale)
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓
Ingombri	
Altezza (A)	87 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale

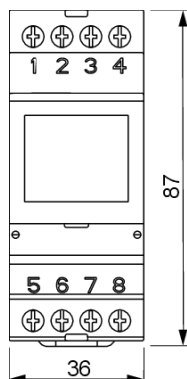

Vista Laterale

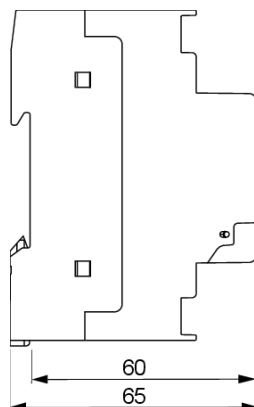

Schema di collegamento



Accessori compatibili con il prodotto

SIL

VE765700

Sonda esterna di
luminosità con fissaggio a
parete

SIL-AV

VE765800

Sonda esterna di
luminosità con fissaggio
ad innesto autobloccante

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000