


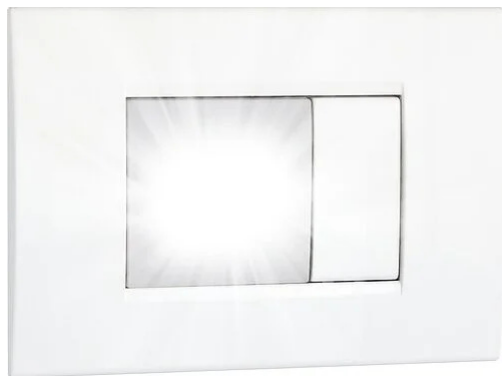

Lampada di emergenza a 230 Vac da incasso a due moduli che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti in cui è installata. La lampada si attiva in caso di improvviso blackout grazie alle batterie ricaricabili di cui è dotata. Può essere estratta in modalità push-push e utilizzata come lampada di emergenza portatile. L'estrazione della lampada può essere limitata attraverso un'apposita slitta di bloccaggio presente sul retro del dispositivo.

Caratteristiche generali

- Installazione su scatole da incasso a due moduli con altezza 45 mm
- Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione
- LED rosso per indicazione batterie scariche
- Fonte luminosa garantita da 1 led bianco
- Sistema di bloccaggio nel guscio posteriore utile per evitare manomissioni in ambienti pubblici. Posizionare la slitta di bloccaggio a sinistra per impedire l'estrazione della lampada (LOCK) o a destra per consentirlo (UNLOCK)
- Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili

Caratteristiche tecniche


Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	3 (0,2) VA (W)
Tipologia batteria tampone	Batteria NiMH 3,6 V da 140 mAh (Ricaricabile - NON sostituibile)
Tempo di ricarica completa batterie di backup	48 h
Autonomia batterie	2 h
Caratteristiche funzionali	
Intensità luminosa	20 lm
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-10 ÷ 50 °C
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Ingombri	
Altezza (A)	44 mm

Ingombri


Larghezza (B)	43 mm
Profondità (C)	39 mm

Dimensioni


Vista Frontale

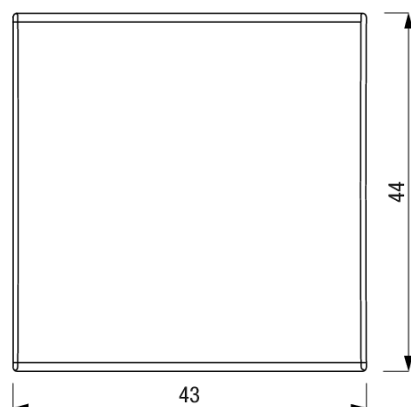

Vista Laterale

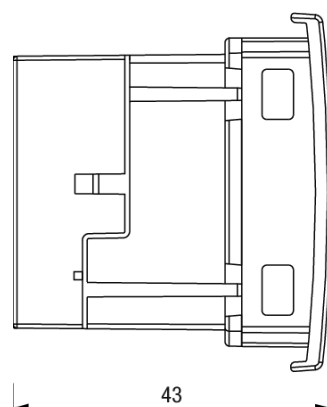

Schema di collegamento



Varianti di modello

ORION-INT

Lampada di emergenza estraibile da incasso a due moduli.

Placche compatibili

ABB ABB serie Mylos	Ave Ave serie S44	Bticino Bticino serie Axolute
Bticino Bticino serie Axolute Air	Bticino Bticino serie Light	Bticino Bticino serie Living
Bticino Bticino serie Living Now*	Bticino Bticino serie Livinglight	Bticino Bticino serie Livinglight Air
Bticino Bticino serie Matix	Bticino Bticino serie MatixGO*	Gewiss Gewiss serie Chorus
Vimar Vimar serie Arké	Vimar Vimar serie Eikon	Vimar Vimar serie Eikon Evo
Vimar Vimar serie Plana		

* tramite accessorio non incluso nella confezione, acquistabile separatamente (vedi sezione dedicata)
Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di Assistenza tecnica

Accessori compatibili con il prodotto

NOW.KIT 3 colori VE793400 Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colori bianco, nero e sabbia	NOW.KIT Bianco VE793500 Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colore bianco	NOW.KIT Nero VE793600 Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colore nero	NOW.KIT Sabbia VE793700 Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colore sabbia
Adattatore.Matix Go® 2M VE800000 Adattatore per la placca BTicino Matix Go® per prodotti a due moduli			

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60598-1 • EN IEC 60598-2-2 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.