


[Variante di modello]

Interruttore orario elettromeccanico a 96 cavalieri con alimentazione a 230 Vac e programmazione giornaliera. Il dispositivo è privo di riserva di carica. Installazione da barra DIN con dimensione di 2,5 moduli.

Caratteristiche generali

- ▶ 96 cavalieri per la programmazione dell'orario di attivazione
- ▶ Ogni cavaliere copre 0,25 ore (15 minuti)
- ▶ Disco per la regolazione dell'ora e dei minuti
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Contenitore: 2,5 moduli DIN
- ▶ Commutatore a tre posizioni per impostare il modo di funzionamento:
 - 0 sempre spento
 - I sempre acceso
 - A automatico (secondo la programmazione impostata con i cavalieri)

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	0,5 W
Regolazioni parametri	
Programmazione	Giornaliera
Tempo minimo di manovra	15
Misura	
Precisione di manovra	±5 minuti
Precisione orologio	± 1 secondo/giorno a 23 °C
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50 °C
Classe di isolamento	II
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	3000 W

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1200 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione)	2000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	3000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	1000 VA 900 VA
Carichi collegabili - Lampade LED	200 VA

Visualizzazione

Quadrante	24 ore
Numero cavalieri	96

Uscite

Numero relè	1
Portata relè a 250 Vac	16 (4) A

Terminazioni

Massima sezione dei cavi	4 mm ²
--------------------------	-------------------

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Caratteristiche fisiche


Comando dispositivo	Cavalieri
---------------------	-----------

Ingombri


Altezza (A)	88 mm
Larghezza (B)	45 mm
Profondità (C)	66 mm

Dimensioni


Vista Frontale

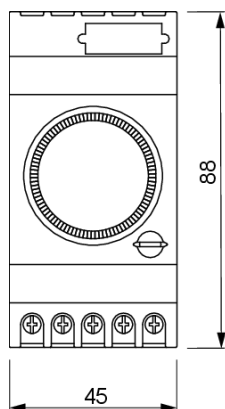


Vista Laterale

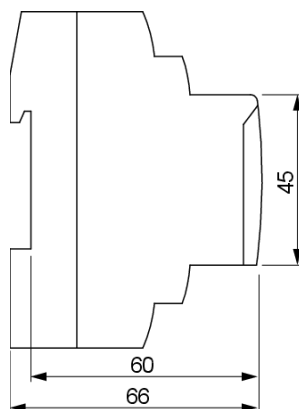

Schema di collegamento



Dettagli grafici



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.