



Interruttore digitale con programmazione oraria (giornaliera o settimanale) o astronomica (dal tramonto all'alba), con alimentazione a 230 Vac, installazione su scatole da incasso dalle dimensioni di due moduli, 1 relè.

Caratteristiche generali

- ▶ Display retroilluminato per la visualizzazione di data, ora e stato relè
- ▶ Installazione su scatole da incasso a due moduli con altezza 45 mm
- ▶ Morsettiera sul retro dello strumento per il collegamento del carico e dell'alimentazione
- ▶ Programmi: ON, OFF, impulso (da 1 a 59 secondi), vacanze, notte (astronomici)
- ▶ Funzione commutazione casuale dell'uscita
- ▶ Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- ▶ Aggiornamento automatico ora legale
- ▶ Correzione dell'orario di alba e tramonto calcolati: ± 120 minuti
- ▶ Funzione blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Menù in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese
- ▶ Frontalini di colore bianco e grigio antracite inclusi nella confezione
- ▶ Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	8 (2) VA (W)
Riserva di carica	72 ore
Regolazioni parametri	
Programmazione	Oraria (Giornaliera / Settimanale) o Astronomica
Risoluzione programmazione	1 minuto
Numero programmi memorizzabili (eventi)	120
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓
Funzione blocco tastiera	✓
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C


Uscite	
Numero relè	1
Tipologia relè	Normalmente aperto
Portata relè a 250 Vac	5 A A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓
Colore retroilluminazione	Blu
Ingombri	
Altezza (A)	40 mm
Larghezza (B)	40 mm
Profondità (C)	42 mm

Dimensioni


Vista Frontale

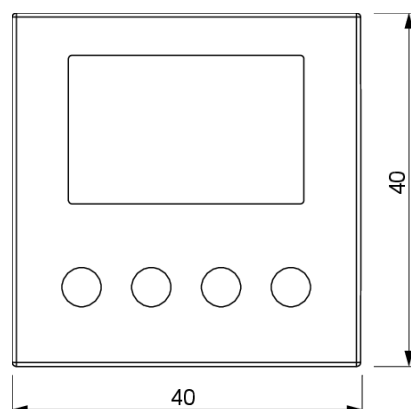

Vista Laterale

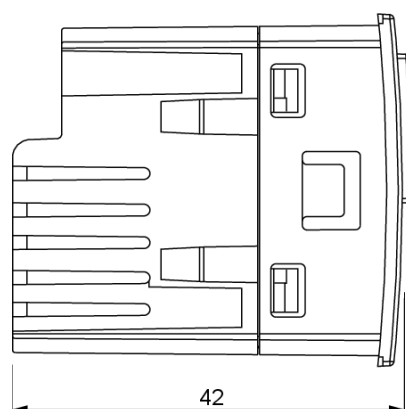

Schema di collegamento



Varianti di modello

TEMPO-INT

Interruttore elettronico digitale da incasso (2 moduli) con programmazione oraria (giornaliera/settimanale) o astronomica.

TEMPO.NOW

Interruttore elettronico digitale da incasso (2 moduli) con programmazione oraria (giornaliera/settimanale) o astronomica.

Placche compatibili

ABB

ABB serie Mylos

Ave

Ave serie S44

Bticino

Bticino serie Axolute

Bticino

Bticino serie Axolute Air

Bticino

Bticino serie Light

Bticino

Bticino serie Living International

Bticino

Bticino serie LivingLight (LL)

Bticino

Bticino serie Livinglight Air

Bticino

Bticino serie MatixGO*

Gewiss

Gewiss serie Chorus

Vimar

Vimar serie Arké

Vimar

Vimar serie Eikon

Vimar

Vimar serie Eikon Evo

Vimar

Vimar serie Plana

* tramite accessorio non incluso nella confezione, acquistabile separatamente (vedi sezione dedicata)
Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di Assistenza tecnica

Accessori compatibili con il prodotto

NOW.KIT Bianco

VE793500

Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colore bianco

NOW.KIT 3 colori

VE793400

Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colori bianco, nero e sabbia

NOW.KIT Nero

VE793600

Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colore nero

NOW.KIT Sabbia

VE793700

Kit Bticino Living Now® per strumenti a due moduli. Colore sabbia

Adattatore.Matix Go® 2M

VE800000

Adattatore per la placca BTicino Matix Go® per prodotti a due moduli

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000