

**[Variante di modello]**

Interruttore digitale con programmazione oraria (giornaliera o settimanale) o astronomica (dal tramonto all'alba), con alimentazione a 230 Vac, installazione su scatole da incasso dalle dimensioni di due moduli, 1 relè. Adattabile esclusivamente alla placca Living Now di BTicino®.

Caratteristiche generali

- ▶ Display retroilluminato per la visualizzazione di data, ora e stato relè
- ▶ Installazione su scatole da incasso a due moduli con altezza 45 mm
- ▶ Morsettiera sul retro dello strumento per il collegamento del carico e dell'alimentazione
- ▶ Programmi: ON, OFF, impulso (da 1 a 59 secondi), vacanze, notte (astronomici)
- ▶ Funzione commutazione casuale dell'uscita
- ▶ Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- ▶ Aggiornamento automatico ora legale
- ▶ Correzione dell'orario di alba e tramonto calcolati: ± 120 minuti
- ▶ Dimensioni compatte: 2 soli moduli occupati nella scatola da incasso
- ▶ Funzione blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Menù in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese
- ▶ Frontalini di colore bianco, nero e sabbia inclusi nella confezione
- ▶ Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	8 (2) VA (W)
Riserva di carica	72 ore
Regolazioni parametri	
Programmazione	Oraria (Giornaliera / Settimanale) o Astronomica
Risoluzione programmazione	1 minuto
Numero programmi memorizzabili (eventi)	120
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓
Funzione blocco tastiera	✓
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di immagazzinamento -25 ÷ 70 °C

Uscite

Numero relè	1
Tipologia relè	Normalmente aperto
Portata relè a 250 Vac	5 A A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP40

Caratteristiche fisiche


Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓
Colore retroilluminazione	Blu

Ingombri


Altezza (A)	40 mm
Larghezza (B)	40 mm
Profondità (C)	42 mm

Dimensioni


Vista Frontale

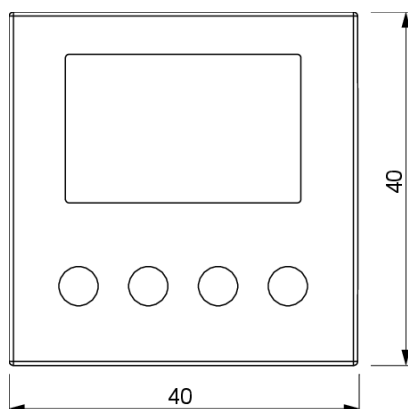

Vista Laterale

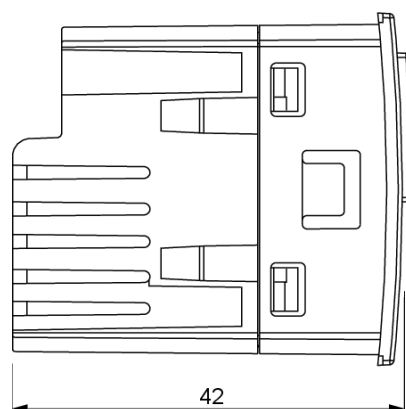

Schema di collegamento



Placche compatibili

Bticino

Bticino serie Living Now

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.