



[Variante di modello]

Umidostato elettronico da incasso a due moduli, alimentazione a 230 Vac con manopola per la regolazione dell'umidità nel settore domestico e terziario. Adattabile esclusivamente alla placca Living Now di BTicino®. Progettato per la regolazione dell'umidità (deumidificazione).

Caratteristiche generali

- Installazione su scatole da incasso a due moduli con altezza 45 mm
- Comoda manopola sulla parte frontale per l'impostazione dell'umidità
- Morsetteria sul retro dello strumento per il collegamento del carico e dell'alimentazione
- Regolazione dell'umidità di tipo on/off
- Selettore per passare da modalità OFF a modalità deumidificazione e viceversa
- Led per segnalare accensione/spegnimento del relè e allarmi
- Frontalini di colore bianco, nero e sabbia inclusi nella confezione
- Supporti inclusi nella confezione che consentono l'adattabilità esclusiva con la placca Living Now di BTicino®


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Regolazioni umidità	
Campo di regolazione dell'umidità	OFF, 30% ÷ 90% RH
Regolazioni parametri	
Tipo di regolazione	ON-OFF
Differenziale/Isteresi	± 2,5% RH (differenziale fisso)
Modalità di funzionamento	Off Deumidificazione
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Visualizzazione	
Display	No display
Uscite	
Numero relè	1


Uscite	
Tipologia relè	Normalmente aperto
Portata relè a 250 Vac	5 A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Manopola
Ingombri	
Altezza (A)	40 mm
Larghezza (B)	40 mm
Profondità (C)	42 mm

Dimensioni


Vista Frontale

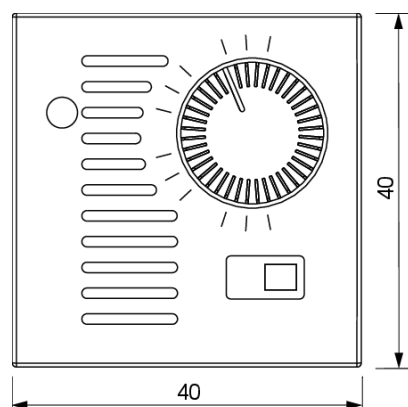

Vista Laterale

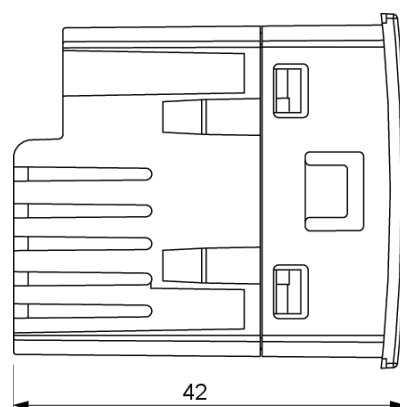

Schema di collegamento



Placche compatibili

Bticino

Bticino serie Living Now

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN IEC 60730-2-13** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.