



## [Variante di modello]

Rilevatore di movimento a 230 Vac crepuscolare da incasso a due moduli, progettato per rilevare la presenza di spostamenti all'interno del proprio campo d'azione. Adattabile esclusivamente alla placca Living Now di BTicino®. Quando collegato a uno o più dispositivi luminosi, attiva automaticamente l'illuminazione nel momento in cui viene rilevato un movimento, garantendo così una risposta tempestiva alle necessità di visibilità. Grazie al regolatore posizionato sul frontale, è possibile personalizzare il livello di luminosità sotto il quale il dispositivo attiverà il carico in caso di rilevazione del movimento, così come impostare il tempo di accensione della luce, ottimizzando così l'efficienza energetica e la praticità dell'installazione.

## Caratteristiche generali

- ▶ Installazione su scatole da incasso a due moduli con altezza 45 mm
- ▶ Modalità di test del rilevatore per verificarne il corretto funzionamento
- ▶ Regolatore della temporizzazione: imposta per quanto tempo deve rimanere acceso il carico
- ▶ Regolatore della luminosità: imposta il livello di luminosità sotto la quale attivare il carico nel caso di rilevazione del movimento
- ▶ Supporti inclusi nella confezione che consentono l'adattabilità esclusiva con la placca Living Now di BTicino®


## Caratteristiche tecniche

| Alimentazione                                     |                                |
|---|--------------------------------|
| Alimentazione                                     | 230 Vac (-10% ÷ +10%)          |
| Frequenza   | 50 / 60 Hz                     |
| Assorbimento                                      | 5 (1) VA (W)                   |
| Regolazioni                                       |                                |
| Tempo di intervento                               | 30 secondi ÷ 10 minuti         |
| Campo Luminosità di intervento                    | 5 ÷ 100 lux                    |
| Caratteristiche funzionali                        |                                |
| Angolo di rilevamento                             | 110 °                          |
| Campo di rilevamento                              | 7 metri                        |
| Condizioni di utilizzo                            |                                |
| Campo temperatura di funzionamento                | 0 ÷ 35 °C                      |
| Umidità relativa                                  | 20% ÷ 90% (non condensante) RH |
| Campo temperatura di immagazzinamento             | -25 ÷ 70 °C                    |
| Carichi collegabili                               |                                |
| Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza    | 800 W                          |
| Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon) | 400 VA                         |
| Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)     | 800 W                          |
| Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF) | 100 W                          |
| Carichi collegabili - Lampade LED                 | 50 W                           |


| Uscite                     |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipologia relè             | Normalmente aperto  |
| Portata relè a 250 Vac     | 5 A                 |
| Terminazioni               |                     |
| Massima sezione dei cavi   | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Caratteristiche meccaniche |                     |
| Grado di protezione        | IP40 (sul frontale) |
| Ingombri                   |                     |
| Altezza (A)                | 44 mm               |
| Larghezza (B)              | 43 mm               |
| Profondità (C)             | 43 mm               |

## Dimensioni


Vista Frontale

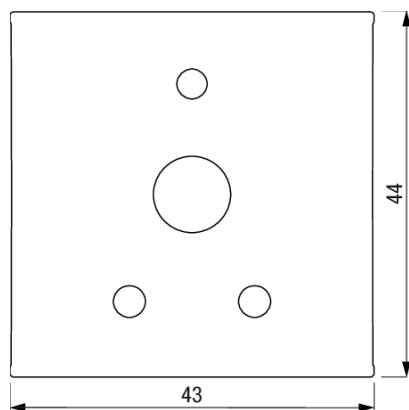

Vista Laterale

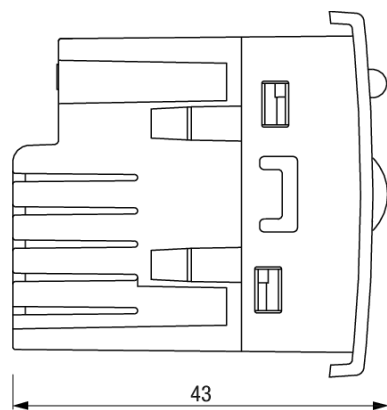

## Schema di collegamento



## Varianti di prodotto

### Sens IR DUO.NOW Sabbia

VE793300

Rilevatore di movimento crepuscolare a 230  
Vac da incasso a due moduli per placca  
BTicino Living Now®. Colore sabbia

### Sens IR DUO.NOW Bianco

VE791102

## Placche compatibili

### Bticino

Bticino serie Living Now

## Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN 60669-2-1** • **EN IEC 63000**