

Shunt con portata a 6 A. Con basetta isolante

Caratteristiche generali


- Shunt per strumenti in corrente continua
- Caduta di tensione nominale: 60 mV
- Con basetta isolante

Caratteristiche tecniche


Misura	
Precisione	± 0,5%
Rapporto di trasformazione	6 A / 60 mV
Caratteristiche funzionali	
Sovraccarico ammesso	1,2 I _n permanente 10 I _n t _{max} 5s
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 60 °C
Caratteristiche fisiche	
Numero viti	2x1
Vite esagonale DIN 933-5,8	M5 x 12
Rondella DIN 125-St.	5.3
Ingombri	
Altezza (A)	135 mm
Larghezza (B)	30 mm
Profondità (C)	11 mm
Altre dimensioni	
Quota - D	20 mm
Quota - E	78 mm
Quota - F	90 mm
Quota - G	115 mm
Quota - H	8 mm
Quota - I	28 mm
Dimensione diametri	
Quota Ø - A	9 mm

Dimensioni

Vista Frontale

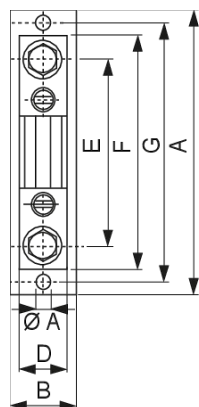

Vista Laterale

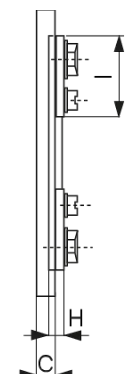

Varianti di prodotto

Shunt 4A

VJ36741322

Shunt 4 A

Shunt 20A

VJ36742222

Shunt 20 A

Shunt 60A

VJ36742722

Shunt 60 A

Shunt 150A

VJ36743122

Shunt 150 A

Shunt 300A

VJ36903422

Shunt 300 A

Shunt 600A

VJ37083722

Shunt 600 A

Shunt 2500A

VJ37324422

Shunt 2500 A

Shunt 5A

VJ36741422

Shunt 5 A

Shunt 25A

VJ36742322

Shunt 25 A

Shunt 80A

VJ36742822

Shunt 80 A

Shunt 200A

VJ36823222

Shunt 200 A

Shunt 400A

VJ36903522

Shunt 400 A

Shunt 1200A

VJ37244122

Shunt 1200 A

Shunt 10A

VJ36742022

Shunt 10 A

Shunt 50A

VJ36742622

Shunt 50 A

Shunt 100A

VJ36742922

Shunt 100 A

Shunt 250A

VJ36823322

Shunt 250 A

Shunt 500A

VJ37083622

Shunt 500 A

Shunt 1500A

VJ37244222

Shunt 1500 A

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000