

Shunt con portata a 20 A. Con basetta isolante

Caratteristiche generali


- Shunt per strumenti in corrente continua
- Caduta di tensione nominale: 60 mV
- Con basetta isolante

Caratteristiche tecniche


Misura	
Precisione	± 0,5%
Rapporto di trasformazione	20 A / 60 mV
Caratteristiche funzionali	
Sovraccarico ammesso	1,2 I _n permanente 10 I _n t _{max} 5s
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 60 °C
Caratteristiche fisiche	
Numero viti	2x1
Vite esagonale DIN 933-5,8	M5 x 12
Rondella DIN 125-St.	5.3
Ingombri	
Altezza (A)	135 mm
Larghezza (B)	30 mm
Profondità (C)	11 mm
Altre dimensioni	
Quota - D	20 mm
Quota - E	78 mm
Quota - F	90 mm
Quota - G	115 mm
Quota - H	8 mm
Quota - I	28 mm
Dimensione diametri	
Quota Ø - A	9 mm

Dimensioni

Vista Frontale

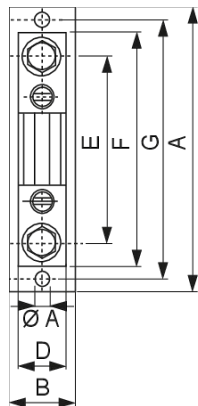

Vista Laterale



Varianti di prodotto

Shunt 4A

VJ36741322

Shunt 4 A

Shunt 10A

VJ36742022

Shunt 10 A

Shunt 60A

VJ36742722

Shunt 60 A

Shunt 150A

VJ36743122

Shunt 150 A

Shunt 300A

VJ36903422

Shunt 300 A

Shunt 600A

VJ37083722

Shunt 600 A

Shunt 2500A

VJ37324422

Shunt 2500 A

Shunt 5A

VJ36741422

Shunt 5 A

Shunt 25A

VJ36742322

Shunt 25 A

Shunt 80A

VJ36742822

Shunt 80 A

Shunt 200A

VJ36823222

Shunt 200 A

Shunt 400A

VJ36903522

Shunt 400 A

Shunt 1200A

VJ37244122

Shunt 1200 A

Shunt 6A

VJ36741522

Shunt 6 A

Shunt 50A

VJ36742622

Shunt 50 A

Shunt 100A

VJ36742922

Shunt 100 A

Shunt 250A

VJ36823322

Shunt 250 A

Shunt 500A

VJ37083622

Shunt 500 A

Shunt 1500A

VJ37244222

Shunt 1500 A

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.