



Interruttore crepuscolare con soglia di intervento regolabile, progettati per l'installazione a parete o a palo, tramite supporto incluso nella confezione.

Caratteristiche generali

- ▶ Calotta in resina di policarbonato antishock
- ▶ Passacavi per cavi con guaine di diametro massimo 15 mm
- ▶ Carichi collegabili:
 - Lampade ad incandescenza: 800 W / 230 V
 - Lampade fluorescenti: 360 W / 230 V ($\cos\phi \geq 0,8$)
- ▶ Uscita: relè con contatto NA
- ▶ Diametro massimo del foro del passacavo per il passaggio dei cavi: 15 mm
- ▶ Morsettiera per conduttori con sezione massima dei cavi di 1,5 mm²


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	3 (0,5) VA (W)
Regolazioni parametri	
Differenziale/Isteresi	4 lux (differenziale fisso)
Regolazioni	
Tempo di intervento	10 secondi (fisso)
Campo Luminosità di intervento	3 ÷ 70 lux
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	800 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	360 W


Uscite	
Portata relè a 250 Vac	10 A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP54
Ingombri	
Altezza (A)	79 mm
Larghezza (B)	52 mm
Profondità (C)	41 mm

Dimensioni


Vista Frontale

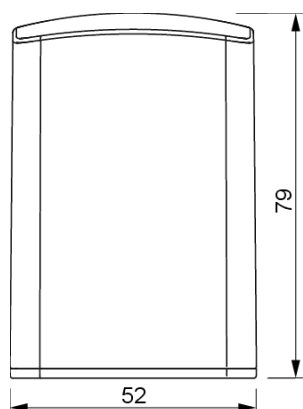


Vista Laterale

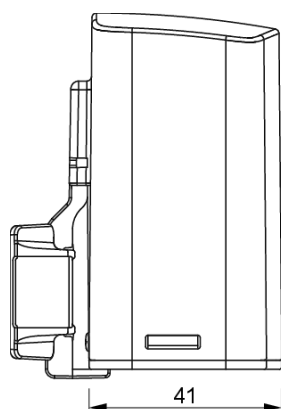

Schema di collegamento



Dettagli grafici



1. Passacavo
2. Trimmer per regolazione soglia

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN 60669-2-1** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.