



Interruttore crepuscolare con soglia di intervento regolabile, progettati per l'installazione a parete o a palo, tramite supporto incluso nella confezione. Attraverso i trimmer è possibile regolare l'isteresi ed il tempo di intervento.

Caratteristiche generali

- ▶ Calotta in resina di polycarbonato antishock
- ▶ Passacavi per cavi con guaine di diametro massimo 15 mm
- ▶ Carichi collegabili:
 - Lampade ad incandescenza: 800 W / 230 V
 - Lampade fluorescenti: 360 W / 230 V ($\cos\phi \geq 0,8$)
- ▶ Uscita: relè con contatto NA
- ▶ Diametro massimo del foro del passacavo per il passaggio dei cavi: 15 mm
- ▶ Morsettiera per conduttori con sezione massima dei cavi di 1,5 mm²
- ▶
 - Trimmer P2: impostazione isteresi
 - Trimmer P3: tempo di intervento

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	3 (0,5) VA (W)
Regolazioni parametri	
Differenziale/Isteresi	1 ÷ 10 lux
Regolazioni	
Tempo di intervento	0 ÷ 40 secondi (Ton)
Campo Luminosità di intervento	3 ÷ 70 lux
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza 800 W

Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon) 360 W

Uscite

Portata relè a 250 Vac 10 A

Terminazioni

Massima sezione dei cavi 1,5 mm²

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP54

Ingombri


Altezza (A) 79 mm

Larghezza (B) 52 mm


Profondità (C) 41 mm

Dimensioni


Vista Frontale

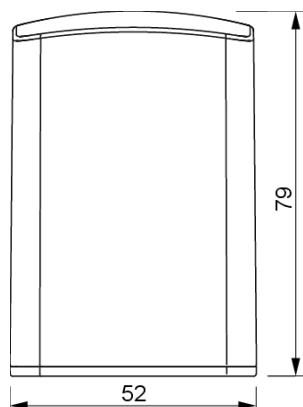

Vista Laterale

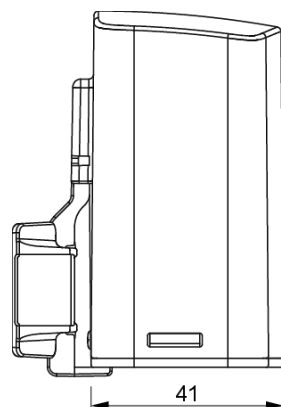


Schema di collegamento




Dettagli grafici

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.



1. Passacavo
2. Trimmer per regolazione soglia



1. Trimmer per impostazione tempo di intervento
2. Trimmer per impostazione isteresi

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.