



Interruttore orario elettromeccanico a spina con quadrante a 48 cavalieri, alimentazione a 230 Vac e programmazione giornaliera. Adatto per la gestione di piccole utenze quali luci ed elettrodomestici in genere.

Caratteristiche generali

- ▶ Quadrante con cavalieri per la programmazione dell'orario di attivazione
- ▶ Presa per il collegamento del carico con spina bipasso da 10 A o da 16 A
- ▶ Spina standard italiano per il collegamento alla rete elettrica
- ▶ Selettore per la scelta della modalità di funzionamento

Caratterisitiche tecniche


Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Regolazioni parametri	
Tempo minimo di manovra	30
Misura	
Precisione di manovra	±10 minuti
Condizioni di utilizzo	
Classe di isolamento	I
Visualizzazione	
Quadrante	24 h
Numero cavalieri	48
Uscite	
Portata relè a 250 Vac	16 (2) A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Cavalieri

Ingombri


Altezza (A)	102 mm
Larghezza (B)	54 mm
Profondità (C)	54 mm

Dimensioni

Vista Frontale

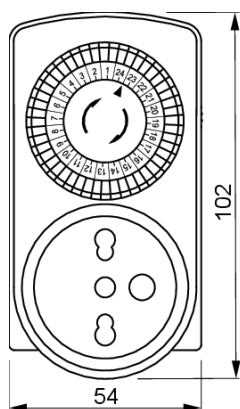

Vista Laterale

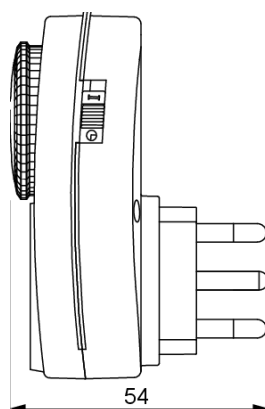

Varianti di prodotto

Twinplug-D Schuko

VE027900

Interruttore giornaliero a spina con quadrante
a cavalieri e alimentazione a 230 Vac, con
presa Schuko

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000