



Amperometro disponibile per la misura di tensione continua. Con installazione da pannello (72x72 mm), alimentazione 115/230 Vac, portata x/60 mV.

Caratteristiche generali

- ▶ Lettura: display a 3 digit rossi da 14 mm
- ▶ Possibilità di variare la portata dell'amperometro tramite i dip-switch posizionati sul frontale
- ▶ La scelta dello SHUNT avviene tramite selezione dei dip-switch posizionati sul frontale
- ▶ Rapporti di trasformazione selezionabili (per SHUNT x/60 mV): 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1,50 kA - 2,00 kA - 2,50 kA - 4,00 kA
- ▶ Minimo valore misurabile: 3% del fondo scala
- ▶ Indicazione dei valori fuorisca ("HHH")

Caratterisitiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	115 / 230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	5 VA
Misura	
Precisione misura di corrente	± 0,5% del valore di fondo scala ± 1 digit

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

Misura	
Portata corrente continua	5 A
	10 A
	15 A
	20 A
	25 A
	40 A
	50 A
	60 A
	100 A
	150 A
	200 A
	250 A
	400 A
	500 A
	600 A
	800 A
	1000 A
	1500 A
	2000 A
	2500 A
	4000 A
Minimo valore misurabile	3% del fondo scala
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Visualizzazione	
Display	A Led rossi
Numero digits	3
Dimensione digits	14 mm
Visualizzazione	Max 999
Terminazioni	
Tipo terminazione	Morsettiera ad innesto
Massima sezione dei cavi	2,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Ingombri	
Altezza (A)	72 mm
Larghezza (B)	72 mm
Profondità (C)	89 mm

EVS-R x/60 mV


VM322500




Strumenti di misura / Misura e controllo

Dimensioni


Vista Frontale

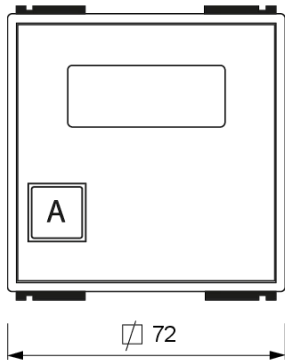

Vista Laterale

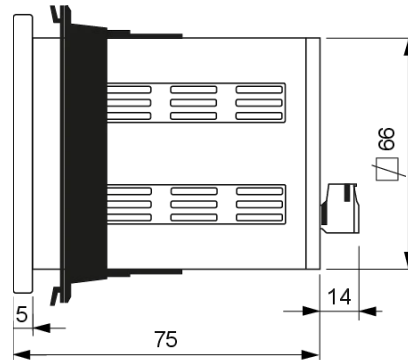

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.