



Elettrovalvole (con corpo in ottone) di intercettazione per gas normalmente aperte che si chiudono quando la bobina viene alimentata elettricamente. Il riarmo manuale consente di verificare le cause dell'avvenuta intercettazione del gas. Durante il normale esercizio non c'è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio energetico, nessun organo è sottoposto a usura; sono evitati, in questo modo anche eventuali ronzii e vibrazioni.

Caratteristiche generali

- ▶ Elettrovalvole per gas a riarmo manuale normalmente aperte associabili a un rilevatore di gas
- ▶ Per ottenere una sicurezza di tipo passivo (intervento solo da comando rilevatore)
- ▶ Attacchi filettati UNI-ISO 7/1

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Assorbimento	7 VA

Caratteristiche funzionali

Tipologia valvola	Normalmente Aperta
-------------------	--------------------

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	- 10 ÷ 60 °C
Massima pressione in entrata	500 mbar

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

Ingombri

Altezza (A)	107 mm
Larghezza (B)	66 mm

Dimensioni

Attacco	Rp 1/2"
---------	---------


VALV-12NA 230 Vac

VN074100



Elettrovalvole per gas / Gas e sicurezza

Dimensioni

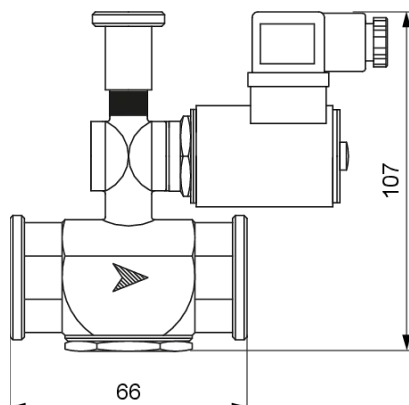

Varianti di prodotto

VALV-34NA 230 Vac

VN073300

Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 3/4" alimentazione a 230 Vac

VALV-01NA 230 Vac

VN075800

Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 1" alimentazione a 230 Vac

Varianti di modello

VALV-NA 12

Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale.

Set di prodotto

Set-I MET12

VE315800

Set configurato composto da rilevatore IRM ed elettrovalvola NA attacco 1/2"

Set-I GPL12

VE317400

Set configurato composto da rilevatore IRG ed elettrovalvola NA attacco 1/2"

Set-W MET12

VN790200

Set configurato composto da RGM Wave ed elettrovalvola NA attacco 1/2"

Set-W GPL12

VN792800

Set configurato composto da RGG Wave ed elettrovalvola NA attacco 1/2"

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60730-1 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.