



Analizzatore di rete da barra DIN (4 moduli) con alimentazione 230 Vac, inserzione tramite TA e ingressi di corrente isolati. Progettato per il monitoraggio delle principali grandezze elettriche TRMS in sistemi monofase, trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato.

Caratteristiche generali

- ▶ Possibilità di visualizzare le grandezze di sistema
- ▶ Display LCD retroilluminato a 3 campi numerici
- ▶ Rapporti dei TA e TV selezionabili direttamente da programmazione
- ▶ Azzeramento contatore di energia attiva
- ▶ Azzeramento contatore di energia reattiva
- ▶ Gestione retroilluminazione ON/OFF o temporizzato
- ▶ Strumento per la misura di:
 - Tensioni (TRMS) (concatenate e di fase)
 - Correnti (TRMS)
 - Potenza attiva, reattiva, apparente
 - Energia attiva e reattiva
 - Frequenza
 - Fattore di potenza ($\cos \varphi$)
 - Angolo di fase

Caratteristiche tecniche


Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	4 VA
Misura	
Precisione misura di corrente	0,5% del fondoscala + 1 digit
Precisione misura di tensione	0,5% del fondoscala + 1 digit
Precisione misura di frequenza	± 1 Hz
Precisione misura di energia attiva	Classe 2
Precisione misura di energia reattiva	Classe 3

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.


Misura	
Precisione misura di potenza attiva	1% fondoscala + 1 digit
Portata corrente alternata	1 ÷ 9999 A
Portata tensione alternata	550 (inserzione diretta) V 1 ÷ 9999 V
Tipo di inserzione - corrente	Tramite TA esterno x/5
Tipo di inserzione - tensione	Diretta Tramite TV esterno x/230
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	10% ÷ 90% non condensante RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Visualizzazione	
Display	LCD retroilluminato
Terminazioni	
Tipo terminazione	Masselli
Massima sezione dei cavi	6 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP54
Ingombri	
Altezza (A)	87 mm
Larghezza (B)	72 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale

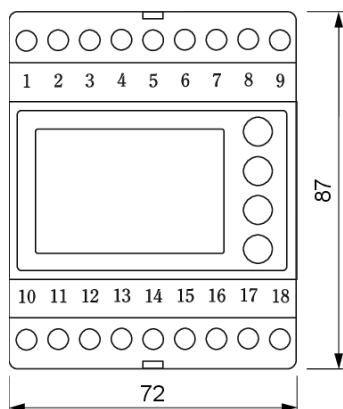


Vista Laterale

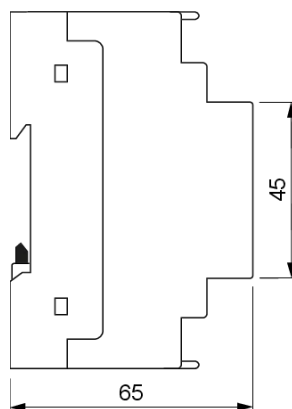


Schema di collegamento



Possibilità di collegare a terra i secondari dei TA




Possibilità di collegare a terra i secondari dei TA



Possibilità di collegare a terra i secondari dei TA

Dettagli grafici



Attenzione: i circuiti secondari dei trasformatori di corrente possono essere collegati a terra.

Varianti di prodotto

ADR-D E Spot

VE071700

Analizzatore di rete a 4 moduli DIN, inserzione tramite TA a 230 Vac

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 62052-11 • EN IEC 62053-21 • EN IEC 62053-23 • EN IEC 63000