



Attuatore remoto da barra DIN (quattro moduli) a 230 Vac progettato per la ricezione di segnali via radio provenienti dagli strumenti a radiofrequenza Vemer o via filo (RS-485). Dispone di 4 uscite relè per comandare fino a 4 valvole di zona.

Caratteristiche generali

- ▶ Molteplici LED di segnalazione:
 - verde per presenza alimentazione
 - rossi per lo stato delle uscite
- ▶ Sul frontale del dispositivo è presente il tasto "Set" per la configurazione ed il reset dei canali
- ▶ Fornito con antenna RX.Ant accordata a 433,92 Mhz con cavo lungo 4,5 metri
- ▶ Esegue azioni di tipo 1B ed è destinato ad operare in ambiente domestico e similare con categoria di sovratensione III e grado di inquinamento normale

Caratteristiche tecniche


Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Connettività	
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Uscite	
Numero relè	4
Portata relè a 250 Vac	8 A
Uscita interfaccia seriale	✓
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20 IP40 (quando correttamente installato in quadro elettrico)

Ingombri


Altezza (A)	87 mm
Larghezza (B)	72 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale

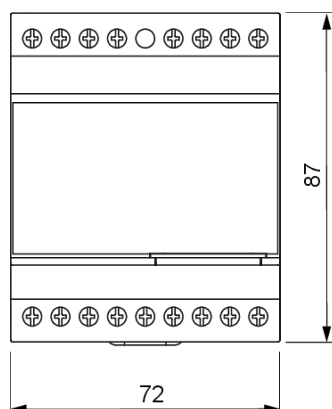

Vista Laterale

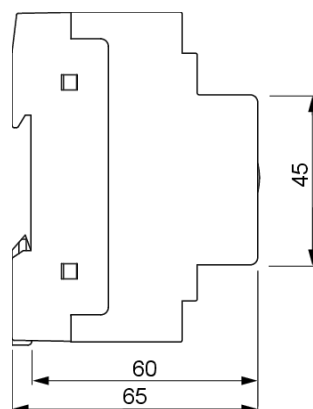

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/53/UE (RED) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60730-1 • ETSI EN 300 220-1 • ETSI EN 300 220-2 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • EN IEC 63000