

Sensor 360

VP403000



Rilevatori di presenza / Orologi e temporizzazione



Sensore di movimento con installazione a soffitto e tecnologia a infrarossi, alimentazione a 230 Vac, raggio d'azione di 360° e grado di protezione IP 20.

Caratteristiche generali

- ▶ Selettore per regolare il livello di luminosità
- ▶ Raggio d'azione: 3,5 m / 360° (con installazione ad un'altezza di 2,5 m)
- ▶ Fissaggio a soffitto
- ▶ Tempo di funzionamento regolabile: 3 s ÷ 10 min

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Assorbimento	2 W
Regolazioni	
Tempo di intervento	3 secondi ÷ 10 minuti
Caratteristiche funzionali	
Angolo di rilevamento	360 °
Campo di rilevamento	7 metri di diametro a 2,5 metri di altezza
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	1000 W
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	1000 W
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20
Ingombri	
Profondità (C)	46 mm
Dimensione diametri	
Quota Ø - A	138.5 mm

Sensor 360


VP403000




Rilevatori di presenza / Orologi e temporizzazione

Dimensioni


Vista Frontale

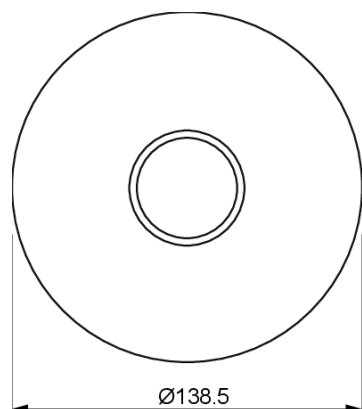

Vista Laterale

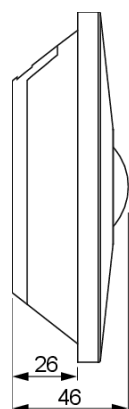

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.