



Contaore con installazione da barra DIN, con alimentazione a 230 Vac, dalle dimensioni di 2 moduli DIN. Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro

## Caratteristiche generali

- ▶ N° digit 5+2 decimali
- ▶ Connessione tramite masselli
- ▶ Grado di protezione IP40 (frontale) / IP20 (morsetti)

## Caratteristiche tecniche

### Alimentazione

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Alimentazione | 230 Vac (-10% ÷ +10%) |
| Frequenza     | 50 Hz                 |
| Assorbimento  | 8 mA                  |

### Misura

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Risoluzione visualizzazione contaore | 1/100 h    |
| Conteggio massimo                    | 99999.99 h |

### Condizioni di utilizzo

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Campo temperatura di funzionamento    | -25 ÷ 80 °C        |
| Umidità relativa                      | max 80% a 25 °C RH |
| Campo temperatura di immagazzinamento | -40 ÷ 70 °C        |

### Visualizzazione

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Caratteristiche numeratore elettromeccanico | 5 + 2 digits |
| Numero digits                               | 7            |
| Dimensione digits                           | 4 mm         |

### Caratteristiche meccaniche

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Grado di protezione | IP40 (sul frontale)<br>IP20 (sui morsetti) |
|---------------------|--------------------------------------------|


### Ingombri

|             |       |
|-------------|-------|
| Altezza (A) | 85 mm |
|-------------|-------|


| Ingombri       |       |
|----------------|-------|
| Larghezza (B)  | 36 mm |
| Profondità (C) | 55 mm |

Dimensioni

Vista Frontale

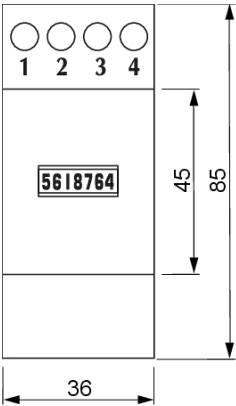

Vista Laterale

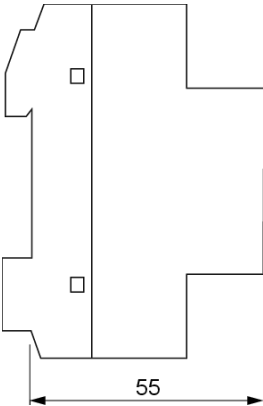

Varianti di modello

HMD-1236

Contaore con installazione da barra DIN (2 moduli).

HMD-024

Contaore con installazione da barra DIN (2 moduli).

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.