



Contaore con installazione da pannello, con alimentazione a 230 Vac, dalle dimensioni di 55x55 mm. Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro

Caratteristiche generali

- ▶ N° digit 5+2 decimali
- ▶ Connessione tramite terminali a vite o faston 6,3 mm
- ▶ Grado di protezione: IP40

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Assorbimento	8 mA
Misura	
Risoluzione visualizzazione contaore	1/100 h
Conteggio massimo	99999.99 h
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-25 ÷ 80 °C
Umidità relativa	max 80% a 25 °C RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-40 ÷ 80 °C
Visualizzazione	
Caratteristiche numeratore elettromeccanico	5 + 2 digits
Numero digits	7
Dimensione digits	4 mm
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Ingombri	
Altezza (A)	55 mm
Larghezza (B)	55 mm

HMS-230

VP757900



Contaore / Orologi e temporizzazione


Ingombri

Profondità (C)


38 mm

Dimensioni


Vista Frontale

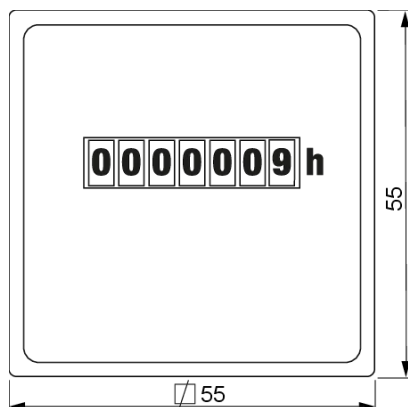


Vista Laterale

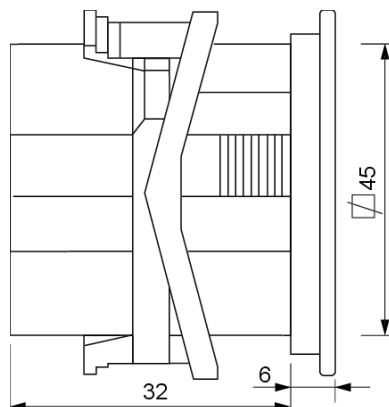

Vista Retro

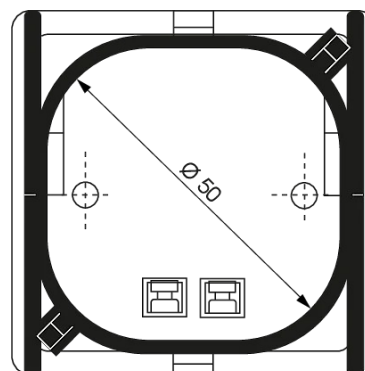

Dima Foratura

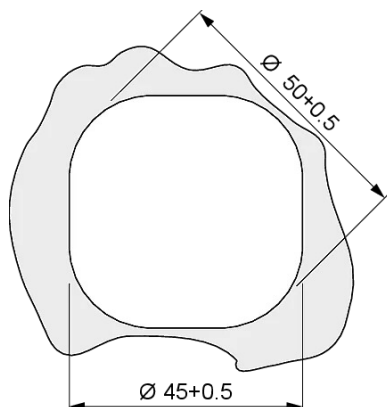

Varianti di prodotto

HMS-230 60 Hz

VE567400

Contaore quadrato (55x55 mm) da pannello
a 230 Vac e 60 Hz

Varianti di modello

HMS-024

Contaore quadrato da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

HMS-048

Contaore quadrato da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

HMS-110

Contaore quadrato da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

HMS-400

Contaore quadrato da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

HMS-1080

Contaore quadrato da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000