

**[Variante di modello]**

Contaore con installazione da pannello, con alimentazione  $10 \div 80$  Vdc, dalle dimensioni di 55x55 mm. Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro

**Caratteristiche generali**


- ▶ N° digit 6 + 1 decimale
- ▶ Connessione tramite terminali a vite o faston 6,3 mm
- ▶ Grado di protezione: IP40

**Caratteristiche tecniche**


| Alimentazione                               |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentazione                               | $10 \div 80$ Vdc ( $-10\% \div +10\%$ ) |
| Assorbimento                                | 9 mA                                    |
| Misura                                      |                                         |
| Risoluzione visualizzazione contaore        | 1/10 h                                  |
| Conteggio massimo                           | 999999.9 h                              |
| Condizioni di utilizzo                      |                                         |
| Campo temperatura di funzionamento          | $-20 \div 70$ °C                        |
| Umidità relativa                            | max 80% a 25 °C RH                      |
| Campo temperatura di immagazzinamento       | $-20 \div 70$ °C                        |
| Visualizzazione                             |                                         |
| Caratteristiche numeratore elettromeccanico | 6 + 1 digits                            |
| Numero digits                               | 7                                       |
| Dimensione digits                           | 4 mm                                    |
| Caratteristiche meccaniche                  |                                         |
| Grado di protezione                         | IP40                                    |
| Ingombri                                    |                                         |
| Altezza (A)                                 | 55 mm                                   |
| Larghezza (B)                               | 55 mm                                   |
| Profondità (C)                              | 38 mm                                   |

## Dimensioni


Vista Frontale

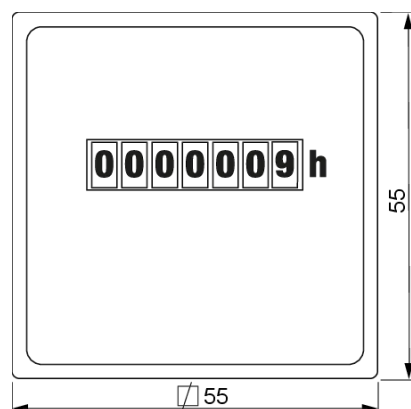


Vista Laterale

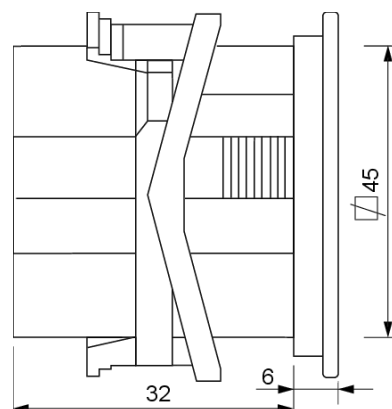

Vista Retro

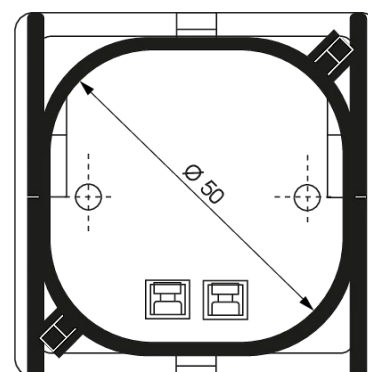

Dima Foratura

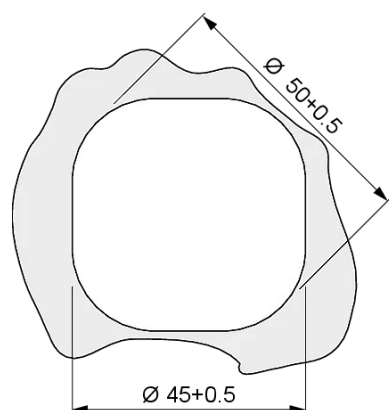

## Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN 61010-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.