



Interruttore orario digitale con alimentazione a 230 Vac e installazione da barra DIN con dimensione di 2 moduli. Il dispositivo offre una programmazione di tipo giornaliero o settimanale e dispone di 1 relè.

Caratteristiche generali

- ▶ Ampio display retroilluminato per la visualizzazione di data, ora e stato relè
- ▶ Durata batteria: 5 anni (con sportellino apribile per la sostituzione)
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Programma ON, OFF, IMPULSO (da 1 a 59 secondi), VACANZE
- ▶ Funzione commutazione casuale delle uscite
- ▶ Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- ▶ Aggiornamento automatico ora legale
- ▶ Segnalazione batteria scarica
- ▶ Funzione blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Menù in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Tipologia batteria tampone	CR-2032 al Litio 3 V (NON ricaricabile)
Autonomia batterie	5 anni
Riserva di carica	1 minuto
Regolazioni parametri	
Programmazione	Oraria (Giornaliera / Settimanale)
Risoluzione programmazione	1 minuto
Numero programmi memorizzabili (eventi)	120
Misura	
Precisione orologio	± 0,5 secondi/giorno a 25 °C
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓

Funzioni

Funzione blocco tastiera	✓
--------------------------	---

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 40 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	200 W
Carichi collegabili - Lampade LED	200 W

Uscite

Numero relè	1
Tipologia relè	In scambio
Portata relè a 250 Vac	16 (10) A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP20 IP41 (sul frontale)
---------------------	-----------------------------

Caratteristiche fisiche


Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓

Ingombri


Altezza (A)	87 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale

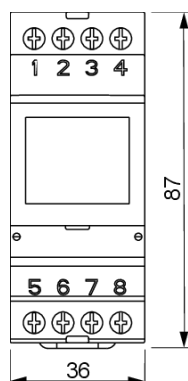

Vista Laterale

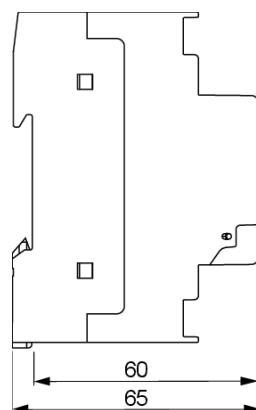

Schema di collegamento



Varianti di modello

MEMO DW E (12V)

Interruttore orario digitale da barra DIN (2 moduli) con programmazione giornaliera o settimanale.

MEMO DW E (24V)

Interruttore orario digitale da barra DIN (2 moduli) con programmazione giornaliera o settimanale.

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000