

Interruttore orario elettromeccanico a 84 cavalieri con alimentazione a 230 Vac e programmazione settimanale. Riserva di carica e batteria sostituibile tramite lo sportellino sul lato del dispositivo. Installazione da barra DIN con dimensione di 1 modulo.

## Caratteristiche generali

- ▶ 84 cavalieri per la programmazione dell'orario di attivazione
- ▶ Ogni cavaliere copre 2 ore (120 minuti)
- ▶ Commutatore per la scelta della modalità di funzionamento
- ▶ Disco per la regolazione dell'ora e dei minuti
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Sportellino per la sostituzione della batteria
- ▶ Contenitore: 1 modulo DIN
- ▶ Selettore a tre posizioni per impostare il modo di funzionamento:
  - 0 spento permanente
  - I acceso permanente
  -  funzionamento automatico tramite cavalieri


## Caratteristiche tecniche

| Alimentazione              |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Alimentazione              | 230 Vac (-10% ÷ +10%)        |
| Frequenza                  | 50 / 60 Hz                   |
| Assorbimento               | 0,5 W                        |
| Tipologia batteria tampone | V80H NiMH 3 V (Ricaricabile) |
| Riserva di carica          | 150 ore                      |
| Regolazioni parametri      |                              |
| Programmazione             | Settimanale                  |
| Tempo minimo di manovra    | 120                          |
| Misura                     |                              |
| Precisione di manovra      | ± 30 minuti                  |
| Precisione orologio        | ± 1 secondo/giorno a 23 °C   |


| Condizioni di utilizzo                                 |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Campo temperatura di funzionamento                     | -10 ÷ 45 °C       |
| Classe di isolamento                                   | II                |
| Carichi collegabili                                    |                   |
| Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza         | 2500 W            |
| Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)      | 1200 VA           |
| Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione) | 2000 VA           |
| Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)          | 2500 W            |
| Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)      | 1000 VA<br>900 VA |
| Carichi collegabili - Lampade LED                      | 100 VA            |
| Visualizzazione                                        |                   |
| Quadrante                                              | 7 giorni          |
| Numero cavalieri                                       | 84                |
| Uscite                                                 |                   |
| Numero relè                                            | 1                 |
| Portata relè a 250 Vac                                 | 16 (4) A          |
| Terminazioni                                           |                   |
| Massima sezione dei cavi                               | 4 mm <sup>2</sup> |
| Caratteristiche meccaniche                             |                   |
| Grado di protezione                                    | IP20              |
| Caratteristiche fisiche                                |                   |
| Comando dispositivo                                    | Cavalieri         |
| Ingombri                                               |                   |
| Altezza (A)                                            | 90 mm             |
| Larghezza (B)                                          | 18 mm             |
| Profondità (C)                                         | 66 mm             |

## Dimensioni


Vista Frontale




Vista Laterale

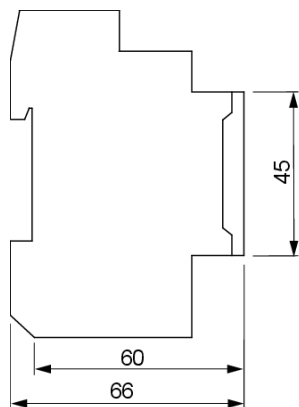

## Schema di collegamento



## Dettagli grafici



## Accessori compatibili con il prodotto

### V80H

VE787600

Batteria a bottone da 3  
Volt

## Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN IEC 60730-2-7** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.