

ARVO-D (115V)

VP882501



Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione



[Variante di modello]

Interruttore orario elettromeccanico a 96 cavalieri con alimentazione a 115 Vac e programmazione giornaliera. Riserva di carica e batteria sostituibile tramite il cassetto sul frontale del dispositivo. Installazione da barra DIN con dimensione di 2,5 moduli.

Caratteristiche generali

- ▶ 96 cavalieri per la programmazione dell'orario di attivazione
- ▶ Ogni cavaliere copre 0,25 ore (15 minuti)
- ▶ Disco per la regolazione dell'ora e dei minuti
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Contenitore: 2,5 moduli DIN
- ▶ Cassetto per la sostituzione della batteria
- ▶ Commutatore a tre posizioni per impostare il modo di funzionamento:
 - 0 sempre spento
 - I sempre acceso
 - A automatico (secondo la programmazione impostata con i cavalieri)

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	115 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	0,5 W
Tipologia batteria tampone	V80H NiMH 3 V (Ricaricabile)
Riserva di carica	150 ore
Regolazioni parametri	
Programmazione	Giornaliera
Tempo minimo di manovra	15
Misura	
Precisione di manovra	±5 minuti
Precisione orologio	± 1 secondo/giorno a 23 °C
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50 °C

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

ARVO-D (115V)

VP882501



Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione

Condizioni di utilizzo

Classe di isolamento II

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza 3000 W

Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon) 1200 VA

Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione) 2000 VA

Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V) 3000 W

Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF) 1000 VA
900 VA

Carichi collegabili - Lampade LED 200 VA

Visualizzazione

Quadrante 24 ore

Numero cavalieri 96

Uscite

Numero relè 1

Portata relè a 250 Vac 16 (4) A

Terminazioni

Massima sezione dei cavi 4 mm²

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP20

Caratteristiche fisiche

Comando dispositivo Cavalieri

Ingombri

Altezza (A) 88 mm

Larghezza (B) 45 mm

Profondità (C) 66 mm

ARVO-D (115V)


VP882501




Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione

Dimensioni


Vista Frontale

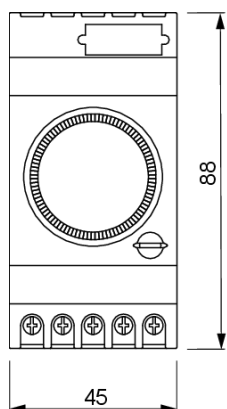


Vista Laterale

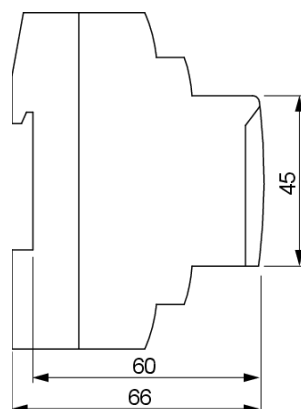

Schema di collegamento



Dettagli grafici



Accessori compatibili con il prodotto

V80H

VE787600

Batteria a bottone da 3
Volt

ARVO-D (115V)

VP882501



Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN IEC 60730-2-7** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.