



Interruttore orario elettromeccanico a 96 cavalieri con alimentazione a 230 Vac e programmazione giornaliera. Il dispositivo dispone di una riserva di carica grazie alla batteria interna ricaricabile e non sostituibile. L'installazione può essere a parete, a pannello o su barra DIN.

Caratteristiche generali

- ▶ Selettore a tre posizioni per impostare il modo di funzionamento:
 - 0 spento permanente
 - I acceso permanente
 -  funzionamento automatico tramite cavalieri
- ▶ Accessorio in dotazione per il fissaggio del dispositivo a parete o su barra DIN
- ▶ Quadrante esterno con cavalieri imperdibili
- ▶ Quadrante interno dotato di lancette per l'indicazione dell'ora corrente

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	1,8 VA
Riserva di carica	100 ore dopo una carica ininterrotta di 48 ore

Regolazioni parametri

Programmazione	Giornaliera
Tempo minimo di manovra	15

Misura

Precisione orologio	± 1 secondo/giorno a 23 °C
---------------------	----------------------------

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-10 ÷ 45 °C
Classe di isolamento	II

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	3000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1200 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione)	2000 VA

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	3000 W
---	--------

Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	1000 VA, 900 VA
---	-----------------

Carichi collegabili - Lampade LED	200 VA
-----------------------------------	--------

Visualizzazione

Quadrante	24 ore
-----------	--------

Numero cavalieri	96
------------------	----

Uscite

Numero relè	1
-------------	---

Portata relè a 250 Vac	16 (4) A
------------------------	----------

Terminazioni

Massima sezione dei cavi	4 mm ²
--------------------------	-------------------

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Caratteristiche fisiche

Comando dispositivo	Cavalieri
---------------------	-----------

Ingombri


Altezza (A)	72 mm
-------------	-------

Larghezza (B)	72 mm
---------------	-------


Profondità (C)	54 mm
----------------	-------

Dimensioni


Vista Frontale

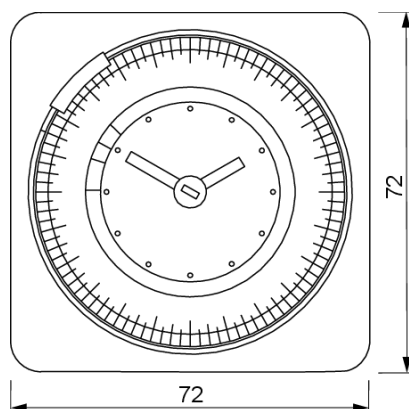

Vista Laterale

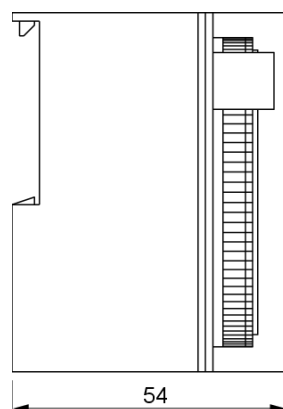


Dima di foratura per fissaggio a retroquadro/pannello

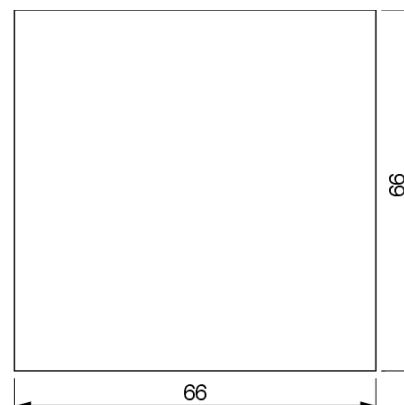


Fissaggio a retroquadro

Interasse di foratura per fissaggio a parete

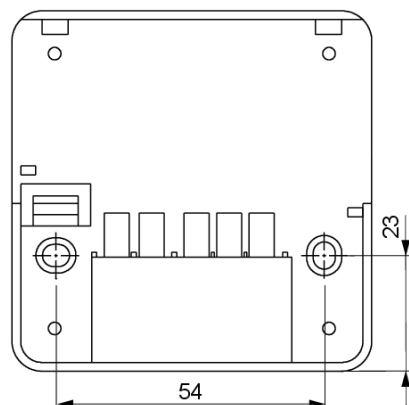

Fissaggio a parete

Schema di collegamento



Dettagli grafici



Varianti di modello

NAPA-D (115V)

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri da pannello o parete o barra DIN con programmazione giornaliera.

NAPA-ED

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri da pannello o parete o barra DIN con programmazione giornaliera.

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000