



Interruttore orario elettromeccanico a 96 cavalieri con alimentazione a 230 Vac e programmazione giornaliera. Il dispositivo dispone di una riserva di carica grazie alla batteria interna ricaricabile e non sostituibile. L'installazione è a pannello.

Caratteristiche generali

- ▶ Selettore a tre posizioni per impostare il modo di funzionamento:
 - 0 spento permanente
 - I acceso permanente
 -  funzionamento automatico tramite cavalieri
- ▶ Accessorio in dotazione per il fissaggio del dispositivo a parete o su barra DIN
- ▶ Quadrante esterno con cavalieri imperdibili
- ▶ Quadrante interno dotato di lancette per l'indicazione dell'ora corrente


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	1,8 VA
Riserva di carica	100 ore dopo una carica ininterrotta di 48 ore
Regolazioni parametri	
Programmazione	Giornaliera
Tempo minimo di manovra	15
Misura	
Precisione orologio	± 1 secondo/giorno a 23 °C
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-10 ÷ 45 °C
Classe di isolamento	II
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	3000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1200 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione)	2000 VA


Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	3000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	1000 VA, 900 VA
Carichi collegabili - Lampade LED	200 VA
Visualizzazione	
Quadrante	24 ore
Numero cavalieri	96
Uscite	
Numero relè	1
Portata relè a 250 Vac	16 (4) A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	4 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Cavalieri
Ingombri	
Altezza (A)	72 mm
Larghezza (B)	72 mm
Profondità (C)	38 mm

Dimensioni


Vista Frontale

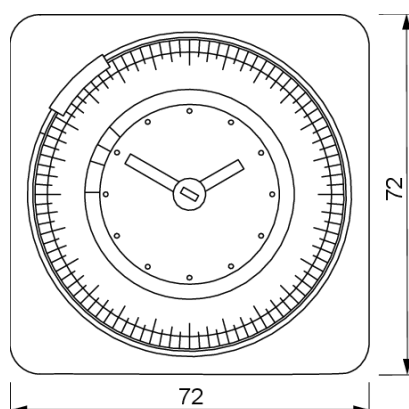

Vista Laterale

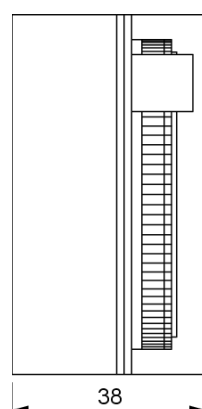


Dima di foratura per fissaggio a retroquadro/pannello

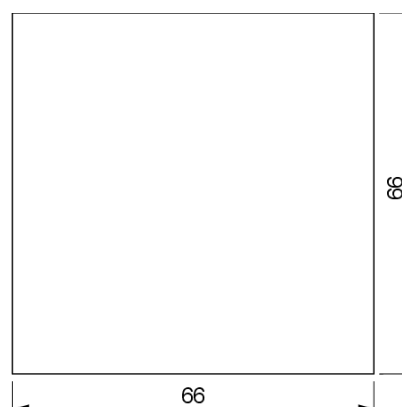

Fissaggio a retroquadro

Schema di collegamento



Dettagli grafici



Varianti di modello

NAPA-RED

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri da pannello con programmazione giornaliera.

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000