



Elettrodo unipolare che trova impiego nel controllo del livello di liquidi elettricamente conduttori in accoppiamento con il relè di controllo livello liquidi.

Caratteristiche generali

- ▶ Elettrodo di dimensioni ridotte completo di porta elettrodo in nylon per la protezione contro i contatti accidentali
- ▶ Un passacavo ed un anello di tenuta impediscono al morsetto di allacciamento di venire a contatto con l'acqua e, quindi, di ossidarsi
- ▶ Viene usato in serbatoi, metallici e non, ed in pozzi anche di piccolo diametro

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione 50 Vac (massima)

Ingombri


Lunghezza (L) 96 mm

Dimensione diametri

Quota Ø - A 20 mm

Dimensioni

Vista Totale

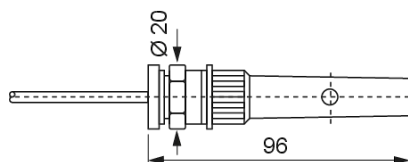

Varianti di prodotto

ES

VR449100

Elettrodo ad immersione completo di zavorra

EST

VR450900

Elettrodo per serbatoi provvisto di attacco con filettatura

Norme di riferimento

La conformità alla Direttiva Comunitaria:

- **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alla Norma seguente:

- **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.