



Elettrodo unipolare che trova impiego nel controllo del livello di liquidi elettricamente conduttori in accoppiamento con il relè di controllo livello liquidi.

Caratteristiche generali


- Elettrodo provvisto di attacco con filettatura G3/8", che trova applicazione su caldaie, autoclavi ed in genere dove vi siano condizioni di alta pressione (max 80 bar - coppia di serraggio elettrodo 50 Nm)

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	50 Vac (massima)
Ingombri	
Larghezza (B)	25 mm
Lunghezza (L)	350 mm
Dimensione diametri	
Quota Ø - A	3 mm

Dimensioni

Vista Totale

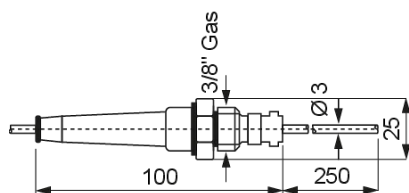

Varianti di prodotto

ESL

VR448300

Elettrodo ad immersione

ES

VR449100

Elettrodo ad immersione completo di zavorra

Norme di riferimento

La conformità alla Direttiva Comunitaria:

- **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alla Norma seguente:

- **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.