


# Lampade di emergenza

**VEGA**

**DIMENSIONI (mm)**


**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

Lampada di emergenza non estraibile con installazione su scatole da incasso che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti ove è installata.  
Vega è piccola e compatta e può essere installata con discrezione nelle scatole da incasso e iene fornita con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

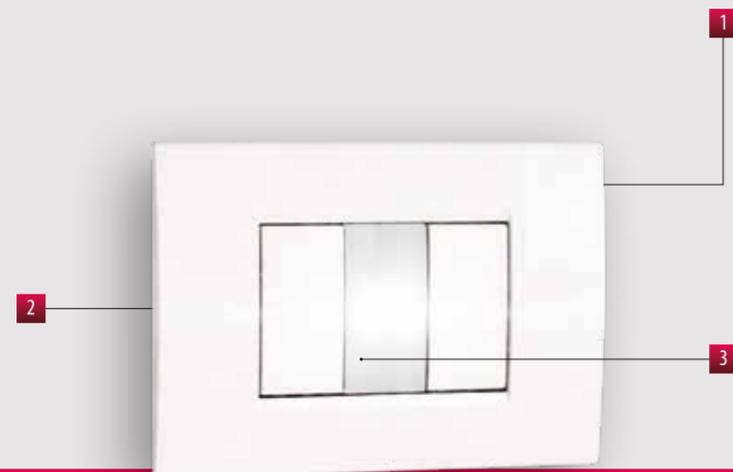


- 1 Installazione in scatola da incasso con altezza 45 mm
- 2 Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione
- 3 Led rosso per indicazione batterie scariche


**Vista frontale**

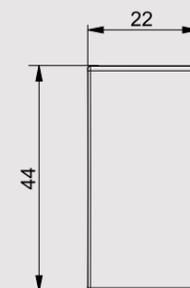

**Vista laterale**

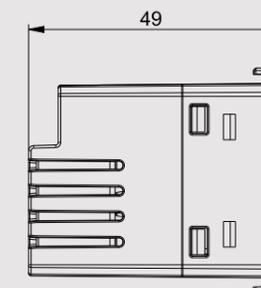

**Schema**



## COMPLEMENTI PER SERIE CIVILI

### LAMPADA DI EMERGENZA NON ESTRAIBILE

- Fonte luminosa: 1 led bianco
- Batteria di backup:
  - 1 pila NiMH ricaricabile 3,6V da 140 mAh (non sostituibile)
  - tempo di ricarica completa: 48 ore
- Autonomia di funzionamento: 2 ore circa
- Dimensioni compatte: 1 solo modulo occupato nella scatola da incasso
- Adattatori che consentono l'adattabilità con le principali serie civili (vedi "Placche adattabili") inclusi nella confezione

#### Placche adattabili

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ABB serie Mylos                    | Gewiss serie Chorus   |
| Ave serie S44                      | Vimar serie Arké      |
| Bticino serie Axolute              | Vimar serie Eikon     |
| Bticino serie Axolute Air          | Vimar serie Eikon Evo |
| Bticino serie Light                | Vimar serie Plana     |
| Bticino serie Living International |                       |
| Bticino serie LivingLight (LL)     |                       |
| Bticino serie LivingLight Air      |                       |
| Bticino serie Matix                |                       |

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica



### INFORMAZIONI TECNICHE

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50/60
Fissaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm <sup>2</sup>	1,5
Fonte luminosa		
Intensità luminosa	lm	10
Angolo di emissione		120°
Batteria di backup		
Tempo di ricarica completa	h	48
Autonomia	h	2
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 40
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ 40
Umidità di funzionamento	RH	20% ÷ 90% non condensante
Grado di protezione		IP40

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) e 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alla seguente norma armonizzata: CEI EN 60598-1 • CEI EN 60598-2-2 • CEI EN 61000-6-1 • CEI EN 61000-6-3

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE758300	Vega	Lampada di emergenza da incasso non estraibile	Bianco opale	230 V~