


Contatori di energia

ENERGY-230 MICRO LCD

Contatore di energia statico per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti monofase a 230 V.

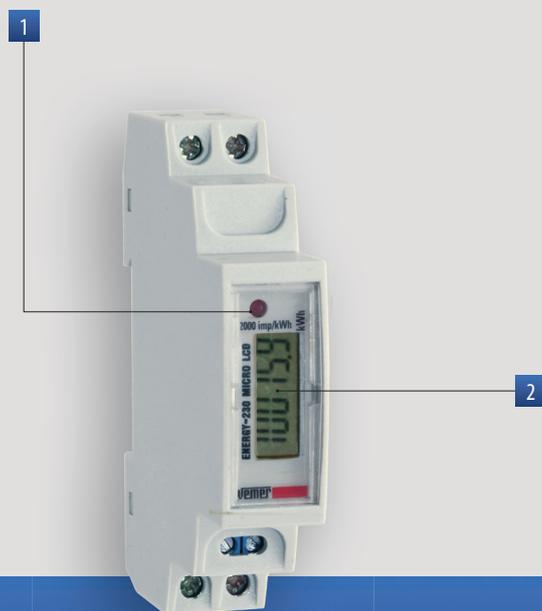

- 1 Led Rosso "lampeggiante": consumo di energia attiva
2000 lampeggi ogni kWh
- 2 Contatore energia totale non azzerabile

CONTATORI MONOFASE AD INSERIZIONE DIRETTA

- Alimentazione: 230 V AC (-15% ÷ +10%)
- Fissaggio: guida DIN
- Indice di classe 1
- Contatore statico con inserzione diretta max 25 A
- Numeratore elettromeccanico a 5 cifre + decimale
- Indicazione consumo energia attiva 2000 lampeggi ogni kWh
- Formato 1 modulo DIN
- Uscita impulsi optoisolata

Codice	Modello	Descrizione
VE758400	Energy-230 Micro LCD	Contatore energia attiva monofase con LCD

CARATTERISTICHE GENERALI


Alimentazione	V AC	230 (-15 ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50 / 60
Risoluzione lettura	kWh	0,1
Precisione		Classe 1 (CEI EN 62053-21)
Assorbimento	VA	0,5
Corrente di base	A	5
Corrente massima	A	25
Corrente avviamento	mA	20
Uscita impulsi optoisolata	- peso impulso	2000 imp/kWh
	- durata impulso	ms 30
	- tensione impulso	VDC 18 ÷ 27
	- massima corrente	mA <27
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ÷ +50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-25 ÷ +70
Umidità relativa media		20 ÷ 90% n.c.
Grado di protezione		IP20

RIFERIMENTI NORMATIVI


La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) e 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 61010-1 • CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-4

DIMENSIONI (mm)

Vista frontale



Vista laterale



SCHEMA DI COLLEGAMENTO

