

Lampade segnapasso con crepuscolare


LUXY

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Lampada segnapasso non estraibile con sensore crepuscolare che si accende automaticamente in condizioni di scarsa luminosità per illuminare il percorso da seguire.
I regolatori sul frontale consentono di impostare l'intensità della luce emessa e il livello di luminosità (soglia) al di sotto del quale accendersi.
Luxy è piccola e compatta per essere installata con discrezione nelle scatole da incasso di qualsiasi locale della casa e viene fornita con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.


- 1 Installazione in scatole da incasso con altezza 45 mm
- 2 Regolatore dell'intensità luminosa
- 3 Regolatore della luminosità di intervento
- 4 Morsettiere sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione

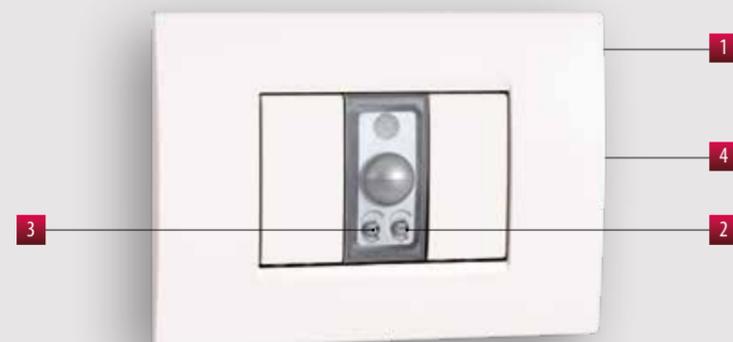


Vista frontale



Vista laterale



Schema



COMPLEMENTI PER SERIE CIVILI


LAMPADA SEGNAPASSO CON CREPUSCOLARE NON ESTRAIBILE

- Regolatore dell'intensità luminosa per impostare la quantità di luce emessa (fino a 5 lumen)
- Regolatore della luminosità: per impostare il livello di luminosità sotto la quale accendere la luce (3 ÷ 10 lux)
- Funzione sempre acceso o sempre spento
- Dimensioni compatte: 1 solo modulo occupato nella scatola da incasso
- Adattatori che consentono l'adattabilità con le principali serie civili (vedi "Placche adattabili") inclusi nella confezione

Placche adattabili

ABB serie Mylos	Gewiss serie Chorus
Ave serie S44	Vimar serie Arké
Bticino serie Axolute	Vimar serie Eikon
Bticino serie Axolute Air	Vimar serie Eikon Evo
Bticino serie Light	Vimar serie Plana
Bticino serie Living International	
Bticino serie LivingLight (LL)	
Bticino serie LivingLight Air	
Bticino serie Matix	

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

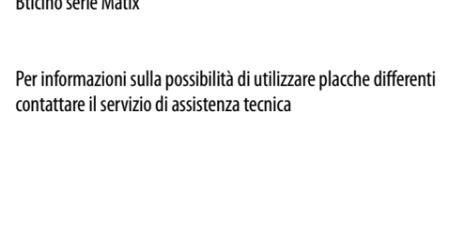

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	115 ÷ 230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50/60
Fissaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm ²	1,5
Fonte luminosa		1 led bianco
Intensità luminosa	lumen	0 ÷ 5
Campo di intervento	lux	3 ÷ 10
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 35
Temperatura di immagazzinamento	°C	-10 ÷ +60
Umidità di funzionamento	RH	20% ÷ 90%
		non condensante
Grado di protezione		IP40

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (Bassa Tensione) e 2014/30/UE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alla seguente norma armonizzata: • CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-2 • CEI EN 61000-6-1, CEI EN 61000-6-3

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE766200	Luxy	Lampada segnapasso con crepuscolare non estraibile	Argento Tech	115 ÷ 230 V~