



ARKÉ: Placca 4M (2+2)int71 CL oro matt

19643.78

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca 4M (2+2)int71 CL oro matt


Placca Classic 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, oro matt

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

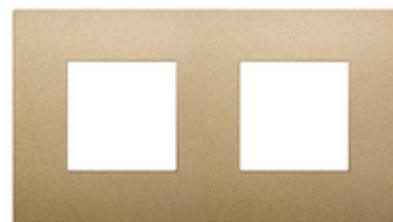


Potrebbe interessarti anche



19603 - Supporto 2M senza
viti int71


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 4
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 4
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 4
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Oro
- **Codice RAL (simile):** 1036
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 161,00 mm
- **Altezza:** 90,00 mm
- **Profondità:** 8,60 mm
- **Larghezza di montaggio:** 161,00 mm
- **Altezza della parte incassata:** 90,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Imballi



Codice 8007352627567
Q.tà 1 NR
Dim. 16,1x9x0,8 [cm]
Peso 26,7 [g]



Codice 8007352627185
Q.tà 5 NR
Dim. 17x11x5,5 [cm]
Peso 173,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).