



EIKON: Suoneria elettronica 3 sequenze 12V Next

20380.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Suoneria elettronica 3 sequenze 12V Next

Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV), Next - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)
- [Audio sequenze sonore \(412 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(584 kb\)](#)


Video

- [Spot Eikon](#)


Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

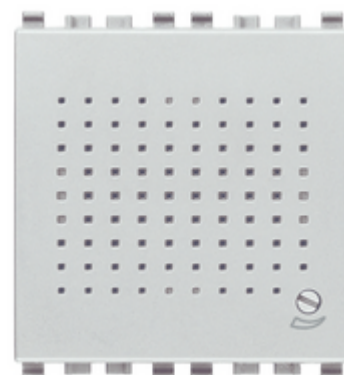

Dati tecnici

- **Gruppo:** Apparecchi di segnalazione ottica ed acustica
- **Classe:** Suoneria
- **Colore del corpo:** Grigio
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Volume:** 70 dB
- **Tensione nominale:** 12,00 - 12,01 V
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Tipo di corrente:** AC/DC
- **Batteria incorporata:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Wireless:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352287440	Codice	8007352287457
Q.tà	1 NR	Q.tà	5 NR
Dim.	6x5,4x5,3 [cm]	Dim.	17,2x13,1x6 [cm]
Peso	82,93 [g]	Peso	479,33 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).