



LINEA: Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA bianco

30411.166B

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA bianco

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, $I_{\Delta n}$ 6 mA, p.i. 3000 A, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(555 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(694 kb\)](#)


Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

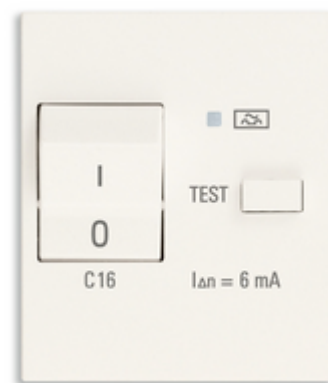

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi interruzione e fusibili
- **Classe:** Interruttore differenziale/magnetotermico
- **Numero di poli (totale):** 2
- **Numero di poli protetti:** 1
- **Tensione nominale:** 230 V
- **Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:** 3 kV
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Corrente di guasto nominale:** 16 A
- **Tipo di corrente di guasto:** A
- **Classe di limitazione energetica:** 1
- **Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:** 3 kA
- **Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:** 3 kA
- **Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:** 3,00 kA
- **Resistenza a corrente impulsiva:** 3,00 kA
- **Tipo di tensione di alimentazione:** AC
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Caratteristica di intervento:** C
- **Conduttore neutro a connessione:** Sì
- **Con dispositivo di bloccaggio:** No
- **Categoria di sovratensione:** 3
- **Profondità di incasso:** 43,80 mm
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Protezione da scatto intempestivo:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Sezione conduttore collegabile multifilare:** 1,50 - 4,00

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352740976
Q.tà 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 97,96 [g]



Codice 8007352740983
Q.tà 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 1.064 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).