



IP: Tlc Dome IP 4Mpx FF 2,8mm Color

4622.028DC

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

Tlc Dome IP 4Mpx FF 2,8mm Color

Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(5320 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video telecam. IP \(9120 kb\)](#)
- [Gestione telecamera IP - Manuale instal. \(15151 kb\)](#)

Disegni

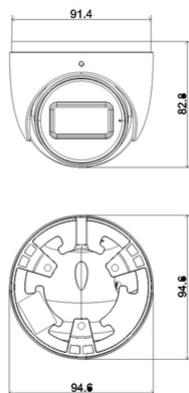

Vista ingombri

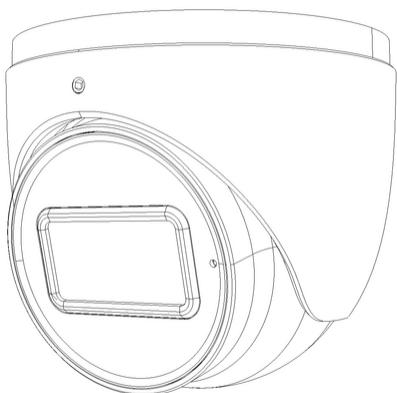

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **45. NDAA compliant ([download](#))**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza

Tipologia: Standard (fisso)

Tipologia costruttiva: Forma di cupola

Telecamera a immagine termica: No

Numero di punti immagine (megapixel): 4

Con obiettivo: Sì

modulare (obiettivo e camera separati): No

Grandezza della distanza focale: 0,00 - 2,80

mm

Comando del pannello: DC

Collegamento obiettivo: Altro

Motor zoom: No

Adatto per montaggio a parete: Sì

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Adatto per l'installazione ad angolo: No

Idoneo per l'installazione su superfici: Sì

Incassato/incorporato: No

Adatto ad uso esterno: Sì

Comunicazione tramite cablaggio: Sì

Comunicazione tramite wireless: No

Tipo di interfaccia/conessione: Wi-Fi

Protocollo: TCP/IP

Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine: PAL

frequenza dei fotogrammi: 25

Caratteristica del sistema di immagine: Colore

Con lampada a infrarossi: Sì

Max. portata a infrarossi: 30 m

Con luce bianca: Sì

Max. portata luce bianca: 30 m

Supporta H.264 Codec: Sì

Supporta H.265 Codec: Sì

Supporta Motion JPEG Codec: Sì

Supporta MPEG-4 Codec: No

Con segnalatore di movimento video: Sì

Con analisi AI integrata: Sì

Con slot per schede di memoria: Sì

Scheda di memoria inclusa: No

Capacità memoria: 256

Numero di ingressi digitali: 0

Numero di uscite digitali: 0

Numero di ingressi audio: 1

Numero di uscite audio: 0

Con analisi audio integrata: No

Collegamento HDMI: No

Connessione mini HDMI: No

Connessione VGA (D-Sub 15 poli): No

Connessione DVI: No

Connessione BNC: No

Connessione DisplayPort: No

Mini DisplayPort: No

Connessione S-Video: No

Connessione USB-C: No

Protezione antivandalo: No

Resistenza agli urti: Altro

Grado di protezione (IP): IP67

Angolo di osservazione orizzontale: 0,00 - 94,00

Con microfono: Sì

Con altoparlante: No

Assorbimento di potenza: 4,00 W

Tensione di alimentazione: 12,00 - 12,01 V

Tipo di tensione di alimentazione: DC

Colore: Bianco

Diametro: 95,00 mm

Altezza: 83,00 mm

Larghezza: 95,00 mm

Profondità: 83,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352766570

Qtà 1 NR

Dim 13,5x13,5x11,5
[cm]

Peso 526 [g]

Potrebbe interessarti anche



[46922.040 - Staffa
contatti per telecamera IP](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).