



## IP: Tlc Dome IP 6Mpx FF 2,8mm Color

**4622.028GC**

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

### Tlc Dome IP 6Mpx FF 2,8mm Color

Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/2,5", risoluzione 6 Mpx (3200x1800), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(5320 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video telecam. IP \(9120 kb\)](#)
- [Gestione telecamera IP - Manuale instal. \(15151 kb\)](#)

## Disegni

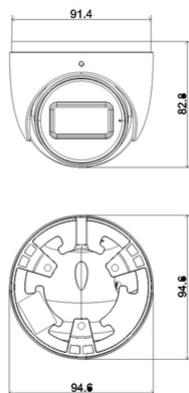

Vista ingombri

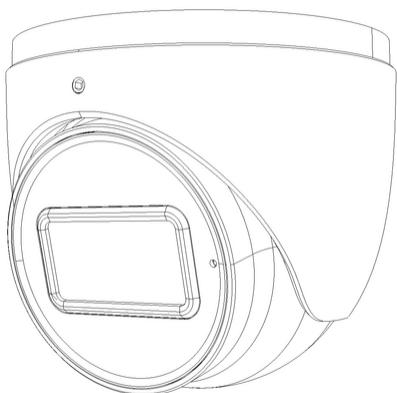

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **45. NDAA compliant ([download](#))**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

**Classe:** Videocamera per sistema di sorveglianza

**Tipologia:** Standard (fisso)

**Tipologia costruttiva:** Forma di cupola

**Telecamera a immagine termica:** No

**Numero di punti immagine (megapixel):** 8

**Con obiettivo:** Sì

**modulare (obiettivo e camera separati):** No

**Grandezza della distanza focale:** 0,00 - 2,80

mm

**Comando del pannello:** DC

**Collegamento obiettivo:** Altro

**Motor zoom:** No

**Adatto per montaggio a parete:** Sì

**Adatto per montaggio a soffitto:** Sì

**Adatto per l'installazione ad angolo:** No

**Idoneo per l'installazione su superfici:** Sì

**Incassato/incorporato:** No

**Adatto ad uso esterno:** Sì

**Comunicazione tramite cablaggio:** Sì

**Comunicazione tramite wireless:** No

**Tipo di interfaccia/conessione:** Wi-Fi

**Protocollo:** TCP/IP

**Power over Ethernet:** 802.3 af (PoE)

**Sistema d'immagine:** PAL

**frequenza dei fotogrammi:** 25

**Caratteristica del sistema di immagine:** Colore

|   |  |
|---|--|
| <b>Con lampada a infrarossi:</b> Sì           | <b>Con slot per schede di memoria:</b> Sì                |
| <b>Max. portata a infrarossi:</b> 30 m        | <b>Scheda di memoria inclusa:</b> No                     |
| <b>Con luce bianca:</b> Sì                    | <b>Capacità memoria:</b> 256                             |
| <b>Max. portata luce bianca:</b> 30 m         | <b>Numero di ingressi digitali:</b> 0                    |
| <b>Supporta H.264 Codec:</b> Sì               | <b>Numero di uscite digitali:</b> 0                      |
| <b>Supporta H.265 Codec:</b> Sì               | <b>Numero di ingressi audio:</b> 1                       |
| <b>Supporta Motion JPEG Codec:</b> Sì         | <b>Numero di uscite audio:</b> 0                         |
| <b>Supporta MPEG-4 Codec:</b> No              | <b>Con analisi audio integrata:</b> No                   |
| <b>Con segnalatore di movimento video:</b> Sì | <b>Collegamento HDMI:</b> No                             |
| <b>Con analisi AI integrata:</b> Sì           | <b>Connessione mini HDMI:</b> No                         |
|   | <b>Connessione VGA (D-Sub 15 poli):</b> No               |
|   | <b>Connessione DVI:</b> No                               |
|   | <b>Connessione BNC:</b> No                               |
|   | <b>Connessione DisplayPort:</b> No                       |
|   | <b>Mini DisplayPort:</b> No                              |
|   | <b>Connessione S-Video:</b> No                           |
|   | <b>Connessione USB-C:</b> No                             |
|   | <b>Protezione antivandalo:</b> No                        |
|   | <b>Resistenza agli urti:</b> Altro                       |
|   | <b>Grado di protezione (IP):</b> IP67                    |
|   | <b>Angolo di osservazione orizzontale:</b> 0,00 - 104,00 |
|   | <b>Con microfono:</b> Sì                                 |
|   | <b>Con altoparlante:</b> No                              |
|   | <b>Assorbimento di potenza:</b> 4,00 W                   |
|   | <b>Tensione di alimentazione:</b> 12,00 - 12,01 V        |
|   | <b>Tipo di tensione di alimentazione:</b> DC             |
|   | <b>Colore:</b> Bianco                                    |
|   | <b>Diametro:</b> 95,00 mm                                |

**Altezza:** 83,00 mm

**Larghezza:** 95,00 mm

**Profondità:** 83,00 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352766617

**Qtà** 1 NR

**Dim** 13,5x13,5x11,5  
[cm]

**Peso** 526 [g]

## Potrebbe interessarti anche



[46922.040 - Staffa  
contatti per telecamera IP](#)

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).