



Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A P17 assiale nero

00222

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Presa 2P+T 16A P17 assiale nero

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17, uscita cavo assiale, nero




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR


Disegni

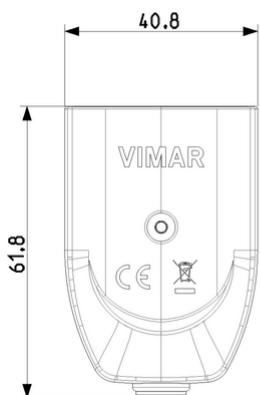

Vista ingombri

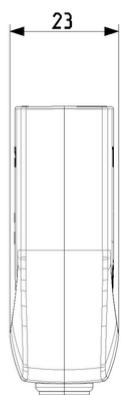

Vista posteriore

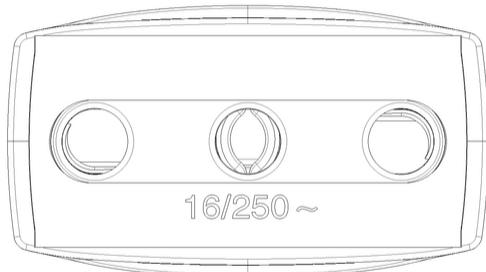

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Accoppiatore con contatti protetti

Tipologia: Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Grado di protezione (IP): IP20

Direzione di innesto: Dritto

Tecnica di collegamento: Morsetto a vite

Adatto per pin di contatto di protezione: Sì

Colore: Nero

Numero RAL: 0

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16 A

Imballi



8007352021808



8007352021815

Qtà 1 NR

Dim 13x6x1,7 [cm]

Peso 37,1 [g]

Qtà 100 NR

Dim 28,4x24,4x16,4 [cm]

Peso 4.183 [g]

Potrebbe interessarti anche



00212 - Spina 2P+T 16A
S17 90° nero



00204 - Spina 2P+T16A
orientabile S17-SPB17
nero



00207 - Spina 2P+T 16A
SPA17 90° nero



00222.B - Presa 2P+T
16A P17 assiale bianco



00202 - Spina 2P+T 16A
S17 assiale nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).