



Multiprese: Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S1790° b.co

00437.CC.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 400

Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S1790° b.co

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR

Gallery



Disegni

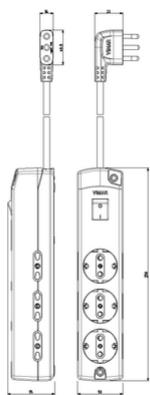

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa multipla

Forma della scatola: Rettangolare

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione): 0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3

Numero di prese Euro CEE7/16: 0

Numero di prese per apparecchi freddi: 0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 6

Numero delle prese tipo P11 (Italia): 0

Numero di Prese tipo P17 (Italia): 6

Numero delle prese tipo NEMA: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0

Numero di prese multistandard universali: 9

Con interruttore on/off: Sì

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferenze: No

Numero di prese, altre: 0

Numero di collegamenti USB: 0

Sovratensore: No

Corrente nominale: 16 A

Sezione del filo: 1,00 mm²

Con coperchio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: No

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,50 m

Inserto centrale ruotato: Sì

Angolo inserto centrale ruotato: Altro

Codice NEMA: Senza

Imballi



8007352558014



8007352558021

Qtà 1 NR

Dim 36x17,5x5 [cm]

Peso 456,8 [g]

Qtà 10 NR

Dim 37,5x30x13,5 [cm]

Peso 4.944 [g]

Potrebbe interessarti anche



00437.CC - Presa

ult.3P30+6P17/11+int.+S1790°nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).