



Componenti comuni: Unità LED Linea 110-250V rosso

00943.R

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni /
Accessori

Unità LED Linea 110-250V rosso

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)




Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Disegni

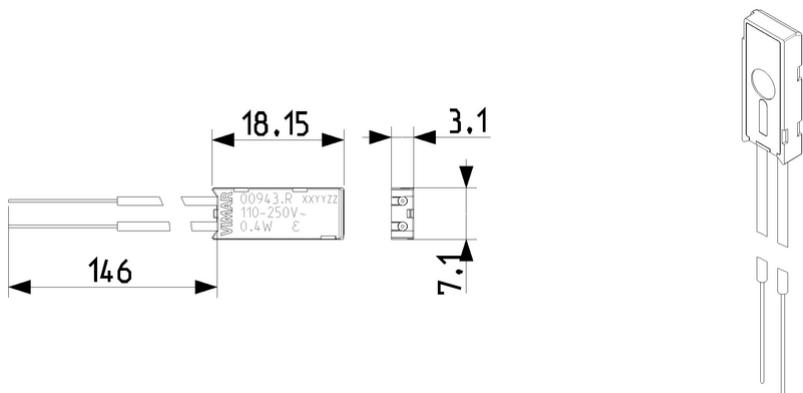

Vista ingombri

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti

Applicazione: Interruttore/tasto

Tipo lampada: LED

Con lampada inclusa: Sì

Colore del corpo luminoso: Rosso

Portalamppada: Altro

Tensione nominale: 110,00 - 250,00 V

Assorbimento di corrente nominale: 360,00 mA

Imballi



8007352681613



8007352681620



8007352747012

Qtà 1 NR

Dim 0,7x15x0,7 [cm]

Peso 1,06 [g]

Qtà 50 NR

Dim 13,9x11,9x7,4
[cm]

Peso 53 [g]

Qtà 1.000 NR

Dim 38,5x29,5x25
[cm]

Peso 1.060 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).