



EIKON: Comando KNX Secure Flat 4 pulsanti 2M

01583.AX

Sistemi e prodotti smart / KNX / EIKON / Dispositivi

Comando KNX Secure Flat 4 pulsanti 2M

Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(752 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(525 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1502 kb\)](#)
- [Installer manual \(1099 kb\)](#)


Software

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.24_20251215.zip](#)


Disegni

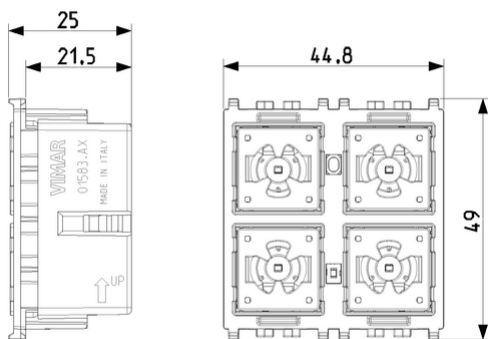

Vista ingombri

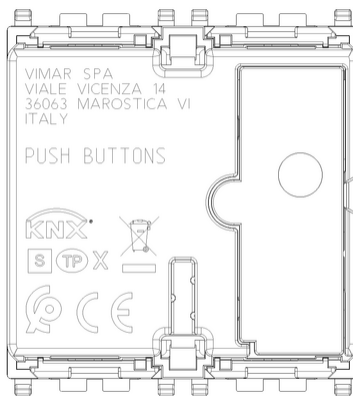

Vista posteriore

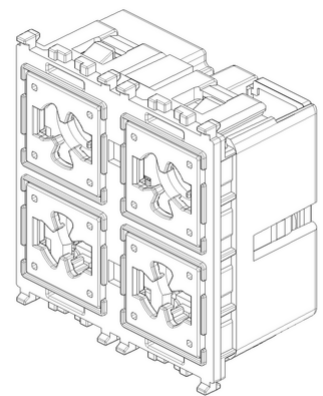

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Apparecchio di comando multiplo sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 0

Numero di punti di azionamento: 4

Con display: No

LED di stato: Sì

Sensore IR: No

Regolazione manuale del valore nominale: No

Tasto di presenza: Sì

Con regolatore di temperatura: No

Ricevitore DCF77 integrato: No

Con temporizzatore: No

Con protezione contro il furto/smontaggio: No

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Accoppiamento bus incluso: Sì

Min. profondità della presa per apparecchi: 25,00 mm

Imballi



8007352756052

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 36 [g]



8007352756069

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.350 [g]

Potrebbe interessarti anche



22751.01 - Due tasti Flat
neutri illum. bianco



22751.03 - Due tasti Flat
neutri illum. grigio



22751.RN.01 - Due tasti
Tondo domotica illum.
bianco



22751.RN.03 - Due tasti
Tondo domotica illum.
grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).