



EIKON: Comando KNX Secure Flat 6 pulsanti 3M

01588.AX

Sistemi e prodotti smart / KNX / EIKON / Dispositivi

Comando KNX Secure Flat 6 pulsanti 3M

Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Full (752 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Light (525 kb)
- Manuale installatore (1502 kb)
- Installer manual (1099 kb)

Software


- [DB_CommandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip](#)
- [DB_CommandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip](#)
- [DB_CommandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip](#)
- [DB_CommandoSupervisione_KNX_REL-01.24_20251215.zip](#)

Disegni

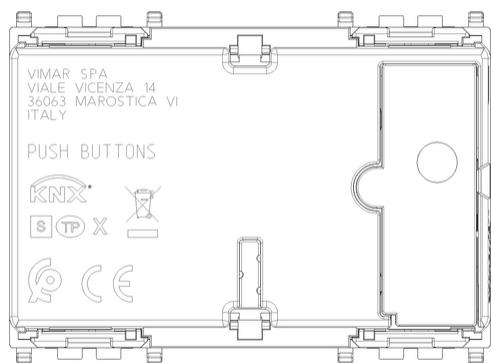

Vista ingombri

Vista posteriore

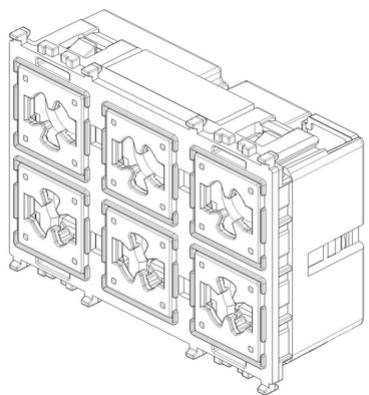

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **27. Marchio KNX**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Apparecchio di comando multiplo sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 0

Numero di punti di azionamento: 6

Con display: No

LED di stato: Sì

Sensore IR: No

Regolazione manuale del valore nominale: No

Tasto di presenza: Sì

Con regolatore di temperatura: No

Ricevitore DCF77 integrato: No

Con temporizzatore: No

Con protezione contro il furto/smontaggio: No

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Accoppiamento bus incluso: Sì

Min. profondità della presa per apparecchi:
25,00 mm

Imballi



8007352756090

Qtà 1 NR

Dim 5,7x5,3x7,7 [cm]

Peso 49,2 [g]



8007352756106

Qtà 70 NR

Dim 39,5x30x17 [cm]

Peso 3.789 [g]

Potrebbe interessarti anche



22751.01 - Due tasti Flat
neutri illum. bianco

22751.03 - Due tasti Flat
neutri illum. grigio

22751.RN.01 - Due tasti
Tondo domotica illum.
bianco

22751.RN.03 - Due tasti
Tondo domotica illum.
grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).