



Portalampade: Portalampada per alogene 4,5A 24V

02370

Installazione volante / Componenti di illuminazione /

Portalampade / Portalampade alogene



Portalampada per alogene 4,5A 24V

Portalampade 4,5 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5.3 -

GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm².

Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300

°C, del cavo 180 °C. Fori di fissaggio Ø 3,3 mm interasse 11,5 mm,

corpo Ø 17 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR


Gallery



Disegni

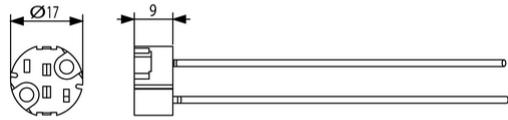

Vista ingombri

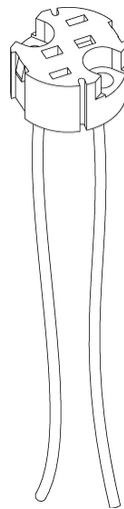

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Portalampada: GX5,3

Classe: Portalampada

Con porta starter: No

Tipologia: Portalampada a innesto

Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite

Materiale: Altro

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Colore: Bianco

Imballi



8007352037878



8007352011229



8007352643406

Qtà 1 NR

Qtà 100 NR

Qtà 500 NR

Dim 1,7x0,9x1,7 [cm]

Dim 19x14,3x9,5 [cm]

Dim 30,5x26x22 [cm]

Peso 7,39 [g]

Peso 739,4 [g]

Peso 4.240 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).