



## Portalampade: Portalampada per fluor. G5 a scatto

**02405**

Installazione volante / Componenti di illuminazione /

Portalampade / Portalampade fluorescenti

### Portalampada per fluor. G5 a scatto

Portalampade a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G5, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm<sup>2</sup> a 1 mm<sup>2</sup> - contatti ottone, massima temperatura d'impiego continuo 110 °C, bianco




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

100 NR

### Disegni

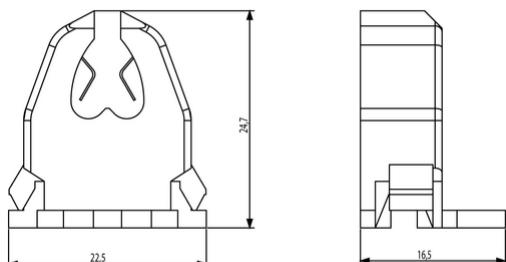

Vista ingombri

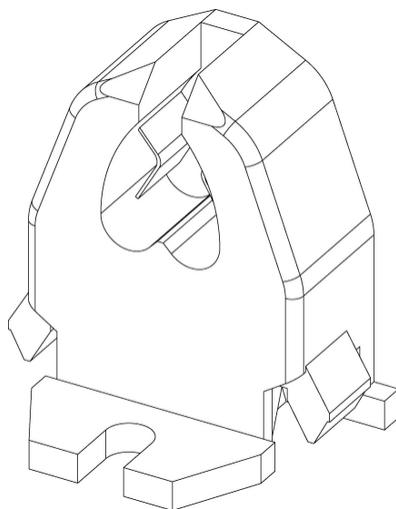

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 18. Marchio ENEC 10 (VDE) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione

**Portalampada:** G5

**Classe:** Portalampada

**Con porta starter:** No

**Tipologia:** Portalampada a innesto

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a innesto

**Materiale:** Altro

**Filettatura di raccordo:** 3/8 di pollice

**Colore:** Bianco

## Imballi



8007352037922



8007352011274



8007352643307

**Qtà** 1 NR

**Dim** 2,9x4x2,4 [cm]

**Peso** 3,2 [g]

**Qtà** 100 NR

**Dim** 13,9x11,9x7,4 [cm]

**Peso** 365,4 [g]

**Qtà** 2.000 NR

**Dim** 38,5x29,5x25 [cm]

**Peso** 7.660 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).