



Portalampade: Portalampada per fluor. G13 a scatto

02473

Installazione volante / Componenti di illuminazione /

Portalampade / Portalampade fluorescenti

Portalampada per fluor. G13 a scatto

Portalampade rigido a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm² a 1 mm², contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d'impiego continuo 140 °C (T_m 110 °C), bianco






Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR

Disegni

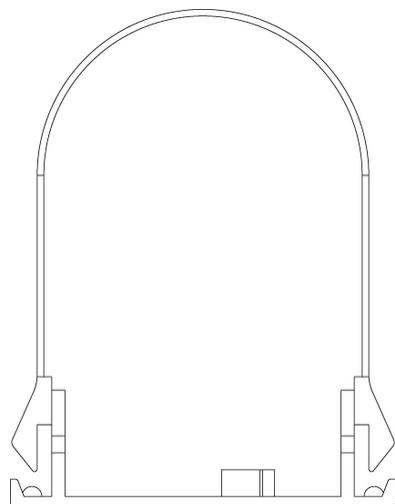

Vista ingombri

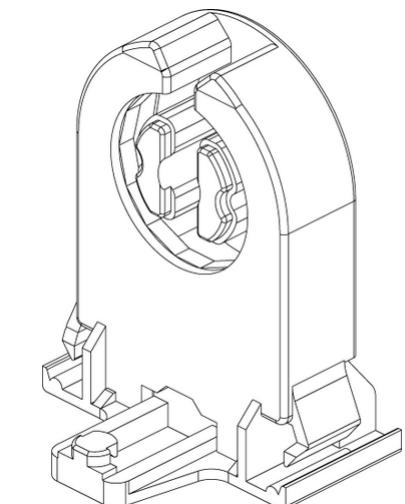

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 18. Marchio ENEC 10 (VDE) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Portalampada: G13

Classe: Portalampada

Con porta starter: No

Tipologia: Portalampada a innesto

Tipo di fissaggio: Fissaggio a innesto

Materiale: Altro

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Colore: Bianco

Imballi



8007352038127



8007352325999



8007352011380



8007352644403

Qtà 1 NR

Dim 3x4x2,4 [cm]

Peso 5,93 [g]

Qtà 10 NR

Dim 20x10x3 [cm]

Peso 60,8 [g]

Qtà 100 NR

Dim 28,4x18,4x11,6 [cm]

Peso 733,47 [g]

Qtà 800 NR

Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]

Peso 6.560 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).