




EIKON: Lampada emergenza LED Eikon EVO 230V 7M

02661

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Lampada emergenza LED Eikon EVO 230V 7M

Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Eikon EVO

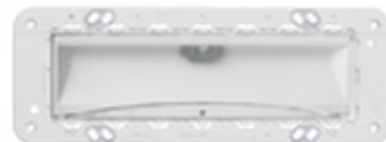

Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(804 kb\)](#)

Disegni

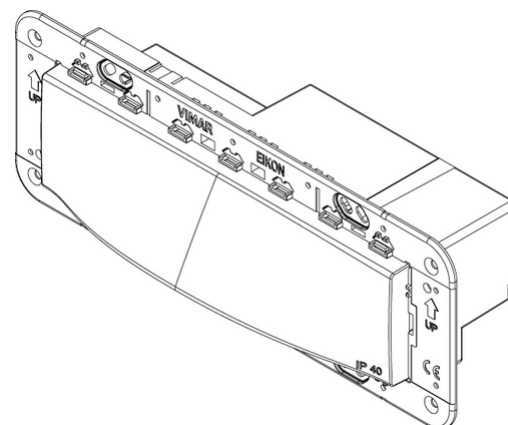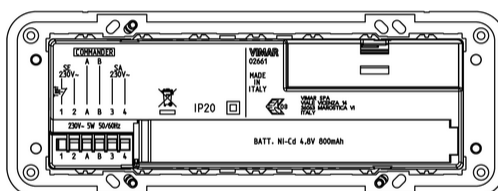

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Apparecchi di Illuminazione

Classe: Apparecchi di illuminazione di emergenza

Commutazione a distanza: Sì

Tecnologia batteria: NiCd

Tipo lampada: LED non sostituibile

Con lampada inclusa: Sì

Colore del corpo: Bianco

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Grado di protezione (IP): IP40

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Potenza totale: 5,00 W

Larghezza: 197,00 mm

Altezza/profondità: 72,54 mm

Lunghezza: 197,00 mm

Larghezza di montaggio: 197,00 mm

Altezza/Profondità di inserimento: 44,70 mm

Imballi



8007352424159

Qtà 1 NR
Dim 22,5x9,7x10 [cm]
Peso 393,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).