



Componenti comuni: Sensore IR di presenza da soffitto 240V

02690

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni /
Componenti non modulari

Sensore IR di presenza da soffitto 240V

Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 - 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1738 kb\)](#)


Disegni

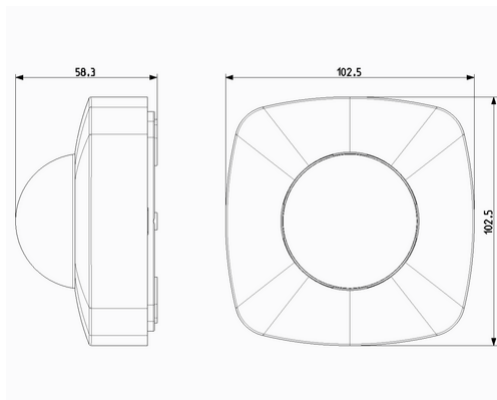

Vista ingombri

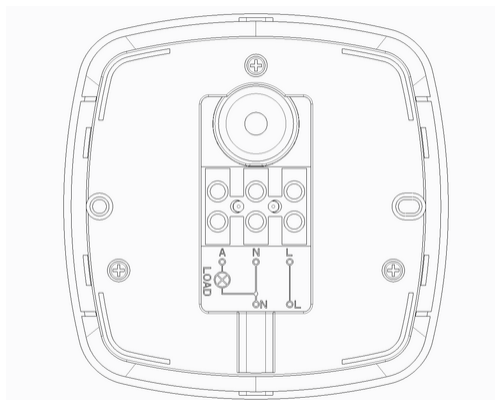

Vista posteriore

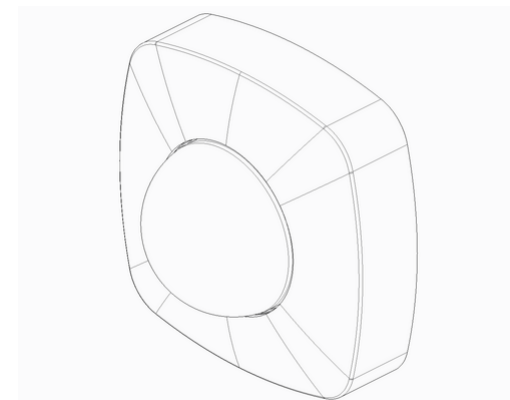

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **19. Certificato NOM - Messico**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Sensore di movimento completo

Altezza di montaggio ottimale: 3,00 m

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Tipo superficie: Opaco

Colore: Altro

Codice RAL (simile): 9003

Trasparente: No

Altezza: 102,50 mm

Profondità: 58,30 mm

Profondità di incasso: 58,30 mm

Lunghezza di montaggio: 102,50 mm

Imballi



8007352608313

Qtà 1 NR
Dim 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 183,8 [g]



8007352613003

Qtà 50 NR
Dim 59x38,5x30 [cm]
Peso 9.738 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).