



Componenti da parete: Termostato connesso WiFi parete bianco

02912

Sistemi e prodotti smart / Smart clima / Componenti da parete /
Componenti non modulari

Termostato connesso WiFi parete bianco

Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco



- Interfaccia utente intuitiva e minimale, ma dal design moderno (display a matrice di led animato ben visibile e visualizzazioni di stato laterali)
- Regolazione con basculamento frontale per ottenere un feedback meccanico "intramontabile"
- Configurazione e controllo tramite APP View
- Gestione Multizona o Multi abitazione
- Sezione energia su APP che permette una maggior consapevolezza energetica fornendo il tempo di funzionamento del termostato
- Integrabile con assistenti vocali Alexa, Google e con il protocollo IFTTT
- Ingresso personalizzabile per segnalazione di Allarme tramite notifica Push

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Notice technique Full \(1486 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(1486 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(1482 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(1628 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1486 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(1563 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1587 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1480 kb\)](#)
- [Programmazione termostati 02912-02913 \(2279 kb\)](#)
- [Programmation thermostats 02912-02913 \(3681 kb\)](#)
- [Programación de termostatos 02912-02913 \(3670 kb\)](#)
- [Programming thermostats 02912-02913 \(3667 kb\)](#)
- [Προγραμματισμός θερμοστατών 02912-02913 \(3783 kb\)](#)
- [Thermostat-Programmierung 02912-02913 \(3670 kb\)](#)

Gallery



Disegni

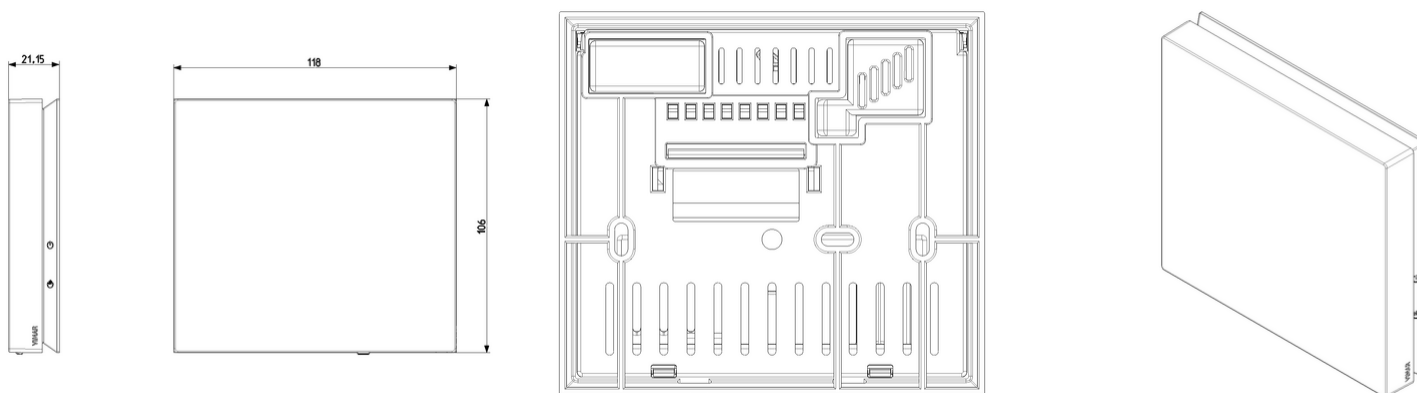

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 40. Bluetooth technology
- 41. Wi-Fi CERTIFIED ([download](#))
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipologia: On/off

Tipo di alimentazione elettrica: 230 V AC

Collegamento: 2 fili

Con ricevitore: No

Sensore esterno: Sì

Riscontro termico: Parallelo

Caratteristiche di comando: PID

Adatto per il riscaldamento: Sì

Numero di uscite riscaldamento: 1

Numero di uscite raffreddamento: 1

Differenza regolabile: Sì

Temperatura leggibile: Sì

Con indicatore di livello rumore: No

Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza

Tipo di montaggio: A parete

Numero moduli da frutto: 0

Con display: Sì

Comando: Tasto

Con circuito di acqua potabile: No

Tensione max. dei contatti: 230 V

Max. carico di contatto: 5 A

Grado di protezione (IP): IP20

Antideflagrante: Sì

Colore: Bianco

Numero RAL: 9003

Altezza: 106,00 mm

Larghezza: 118,00 mm

Profondità: 21,15 mm

Diametro: 0,00 mm

Classe del termostato: IV

Imballi



8007352675544

Qtà 1 NR

Dim 13x3,8x11,4 [cm]

Peso 235 [g]

Potrebbe interessarti anche



02912.G - Termostato
connesso WiFi parete
nero



02913 - Termostato
connesso LTE parete
bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).